

MaxxX IP20

Die Einspeisung der Leuchten erfolgt über den Schacht (siehe Abb. Rechts).

Schließen Sie hier 230 Volt an inkl. Schutzerde PE.

Eine andere Vorgehensweise ist nicht vorgesehen und führt zum Erlöschen der Garantie.



MoriX IP66

Die Einspeisung der Leuchte erfolgt stirnseitig (Abb. 1).

Ziehen Sie den Netzanschlussklemme ein Stück heraus und führen die Anschlussleitung durch die PG-Verschraubung.

Schließen Sie an dem 3-poligen Anschlussblock 230 Volt an - inkl. Schutzerde PE.

Schrauben Sie das Kopfstück auf (Abb. 3).

Sollten Sie die Leuchte durchverdrahten wollen: Entfernen Sie auf der Gegenseite (Abb. 2) den Stopfen aus der PG-Verschraubung.

Ziehen Sie eine 3-polige Leitung vorsichtig durch die nun offene PG-Verschraubung und die Leuchte.

Schließen Sie die Durchgangsleitung ebenfalls auf dem 3-poligen Anschlussblock (Abb. 1) an.

Schrauben Sie erst nun das Kopfstück auf (Abb. 3).

Eine andere Vorgehensweise ist nicht vorgesehen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Abb. 1



Abb. 2




Abb. 3



Direkte Wand- oder Decken - Montage mit dem Befestigungs-Set

Beide Befestigungs-Clips mit einem Abstand von ca. 1m an der Decke anschrauben.

Die Leuchte aufstecken und beide Befestigungs-Clips um 90 ° drehen.

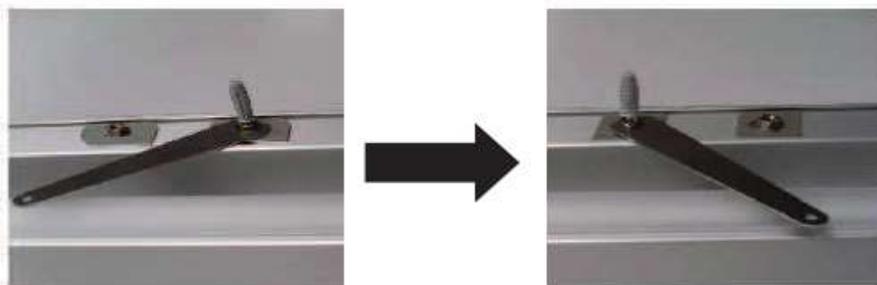

1. Bild: Vorher
1. Image: before

2. Bild: Nachher
2. Image: afterwards