


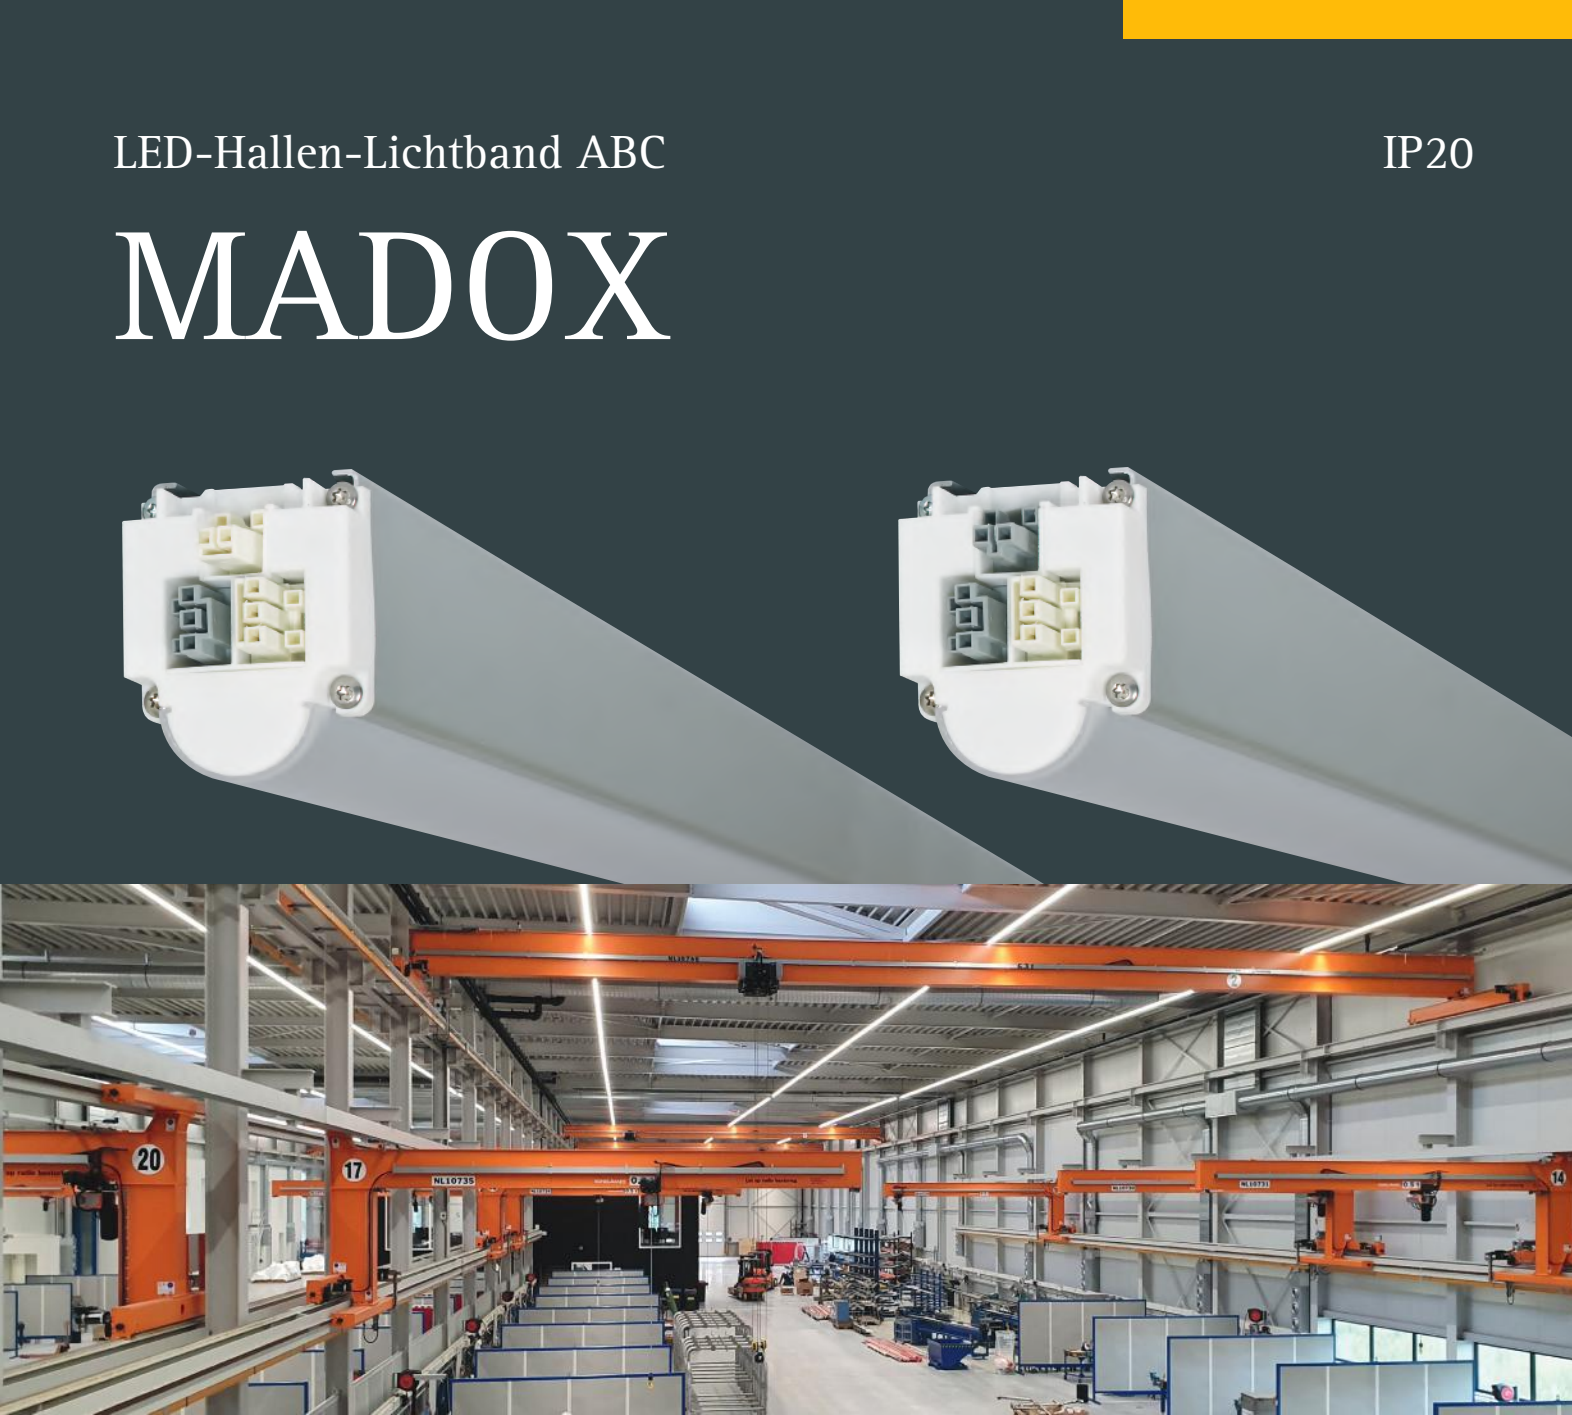

Lichtfarben

Optional	Standard-Lichtfarben
3000 K CRI / Ra > 90	4000 K 5000 K 6000 K CRI / Ra > 80

Optional
Human Centric Lighting
2700 K
3000 K
4000 K
5000 K
6000 K
CRI / Ra > 90

Licht-Management-Systeme

Zubehör

MADOX-Anschluss	Optional
● Eingangs-Anschluss-Box pro Lichtband 1	● Anschlussleitung 2 m
● Verschlusskappe IP20 pro Lichtband 1	● Verbindungsleitung 0,5 / 1 / 2 m
● Befestigungs-Set pro Leuchte 1	● Ausgangs-Anschluss-Box

Befestigungs-Sets

Rändelschrauben	Magnet-Set für Einzeleuchten	Drahtseil-abhängung	Rasterdecken Set	Kettanhaken Set	Direkt-Befestigung

MADOX LED-Hallen-Lichtband ABC

Präsenz0
● Präsenz-Melder
● Tageslicht-Sensoren
● Bluetooth

FOCUS 1.5
Eutrac-Stromschiene
● 1.5 / 0.9 m Eutrac
● 0.6 / 0.2 m Eutrac

Notlicht 1.5
● De-Zentral mit Akku 1.000 lm < 3 h / 1 h
● Zentral-Batterie-Anlage 1.5 m / 4.5 m

Blanco 1.5 / 4.5
● Verbindungs-Alu-Profil
● Durchverdrahtetes Leer-Feld
● 1.5 m oder 4.5 m

1.5
● EP 1.5 m
● HP 1.5 m
● FQ 1.5 m
● MP 1.5 m
● FH 1.5 m
● LP 1.5 m

Symmetrisch 190°
● EP
● HP
● FQ
● MP
● FH
● LP

Batwing 80°
● EP
● HP
● FQ
● MP
● FH
● LP

Breit strahlend 160°
● EP
● HP
● FQ
● MP
● FH
● LP

Tief schmal 30°
● EP
● HP
● FQ
● MP
● FH
● LP

DASY doppelt asymmetrisch
● EP
● HP
● FQ
● MP
● FH
● LP

Optional ASY asymmetrisch
● EP
● HP
● FQ
● MP
● FH
● LP

A-Line
● EP 4.5 m 234 W 37.500 lm
● HP 4.5 m 192 W 30.750 lm
● FQ 4.5 m 156 W 25.000 lm
● MP 4.5 m 110 W 17.500 lm
● FH 4.5 m 78 W 12.500 lm

B-Line
● FQ 4.5 m 156 W 25.000 lm
● MP 4.5 m 110 W 17.500 lm
● FH 4.5 m 78 W 12.500 lm

C-Line
● FH 4.5 m 78 W 12.500 lm
● LP 4.5 m 39 W 6.250 lm

optimalen Kosten/Lumen-Verhältnis

8-polig
DALI + Tast-Dimm
1 - 100 %

Optional 16-polig
DALI + Tast-Dimm
1 - 100 %

Energieeffizienzklasse
160
Lumen / Watt

Optional 190
Lumen / Watt

+ 45 °C - 25 °C

IP20

EN 14
Qualitätssystem gemäß ISO 9000

CE
EU-Verordnung 765/2008

IK08
5,0 Joule
IEC 62262 / EN 50102

Ballwurfsicher gemäß DIN VDE 0710-13

HACCP IFS BRC
Geprüft für HACCP-zertifizierte Unternehmen (EG) Nr. 852/2004

Optional
Tunable White 2700 - 6500 K
Human Centric Lighting HCL

Nutzlebensdauer
100.000
Stunden

5 Jahre LED Garantie

weißer Stecker
nondimm

grauer Stecker
DALI + Tast-Dimm
1 - 100 %

WASCO LED-Hallen-Lichtband

REDUX
IP66 7-polig
Optional 14-polig

MADOX
IP20 8-polig
Optional 16-polig

100 m
IP20 11-polig

INDOX
Einzeleuchten
IP20 / IP66

MaxxX & MoriX

Lichtpacht.de
weniger Kosten null Invest. lebenslange Garantie

Finanzierung
unbegrenzte Voll-Garantie
null Invest.
mehr sparen als zahlen

REFA
Montagezeit-Messung
15 Meter < 3 Minuten

Service
Lichtberechnung
Rundum-Sorglos-Paket-Montage

Lichtplanungs-Partner

WASCO LED-Hallen-Lichtband

© 11.09.2013