

LED-Hallen-Lichtband REDOX



Staub + Nässe + Kälte
Gutes Licht für sichere Arbeit



Made in Germany

WASCO
LED-Hallen-Lichtband

IP66


Einfacher kann man schwierige Umgebungen mit LED nicht ausleuchten




Kaillager



Lebensmittelverarbeitung

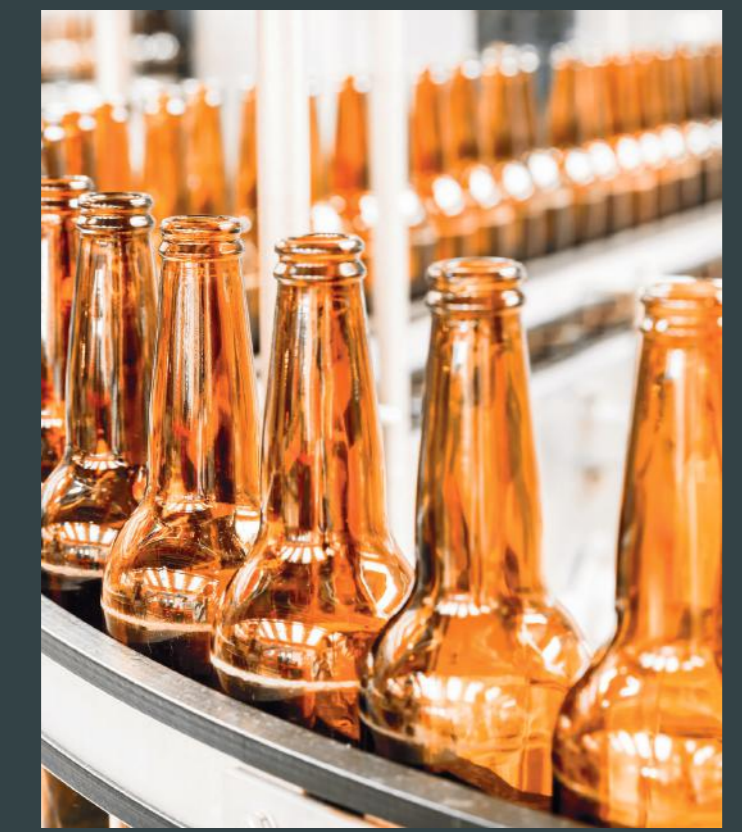


Lebensmittelverarbeitung

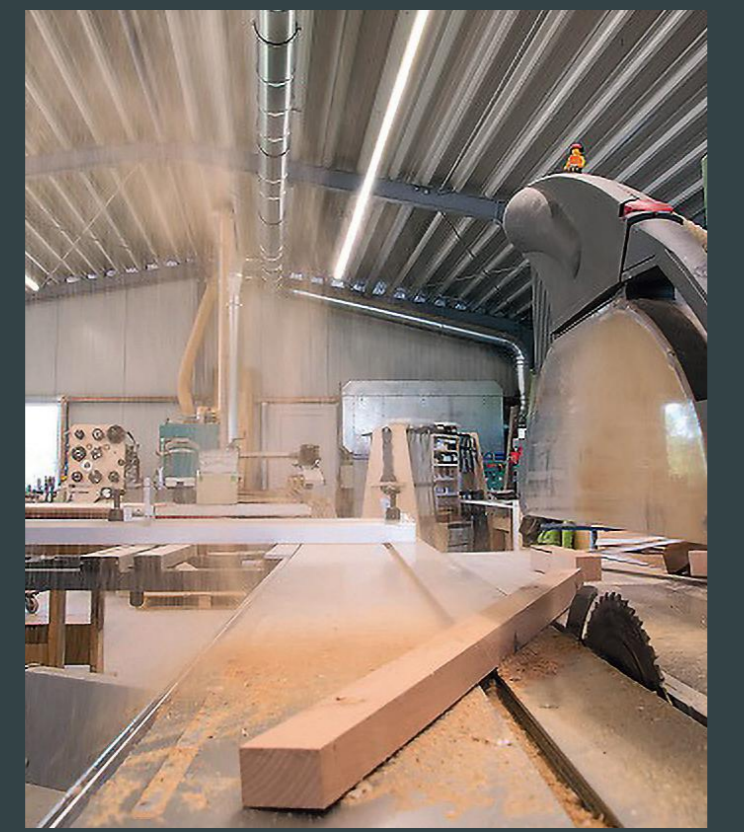

Holzverarbeitung

LED-Hallen-Lichtband REDOX

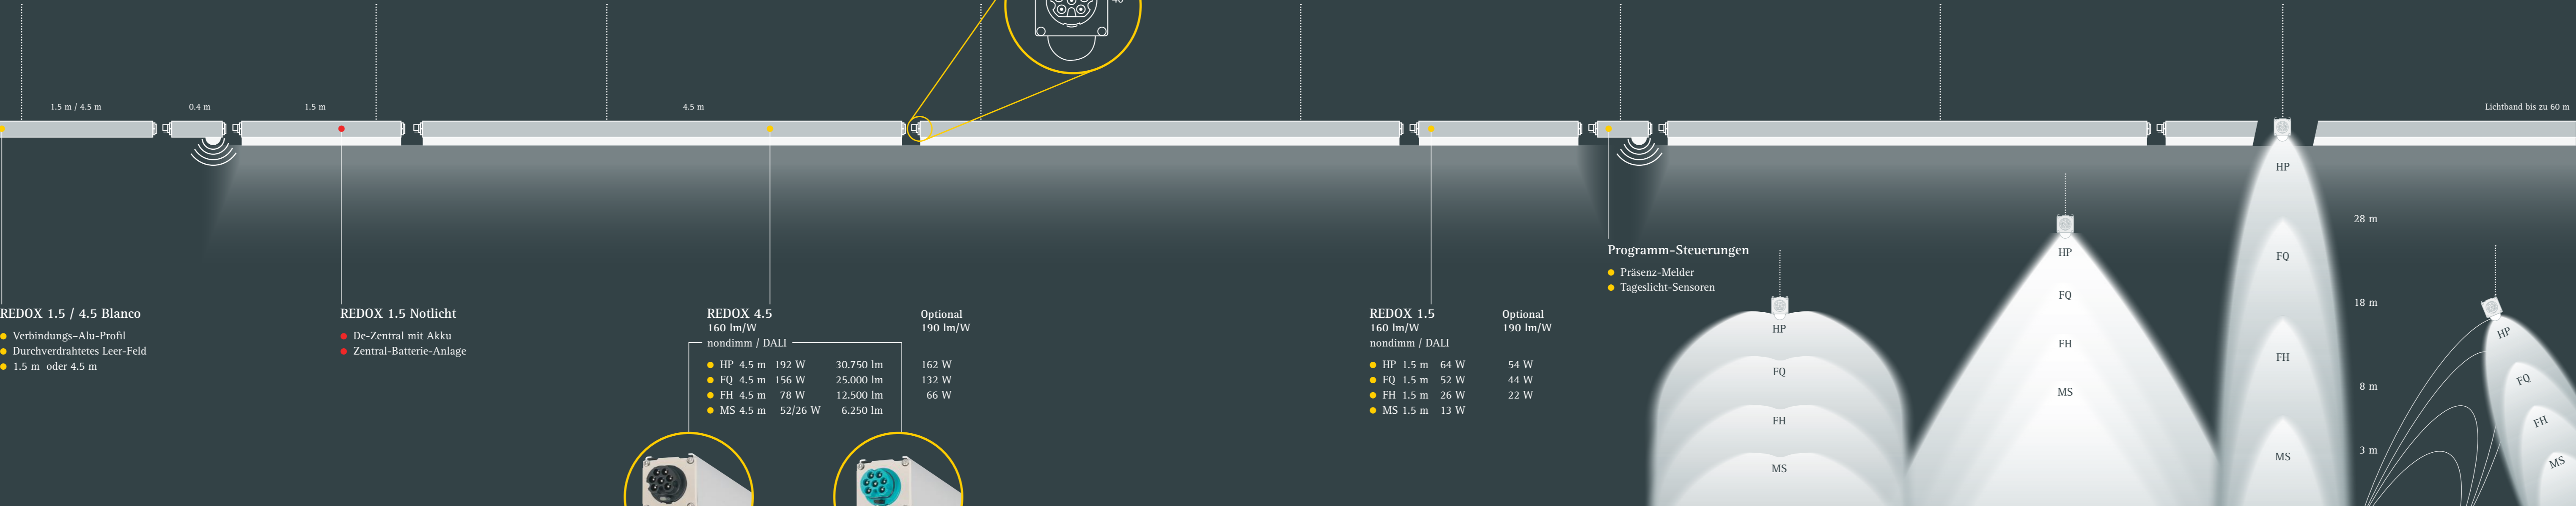

REDOX 1.5 / 4.5 Blanco	REDOX 1.5 Notlicht	REDOX 4.5	Optional
<ul style="list-style-type: none"> Verbindungs-Alu-Profil Durchverdrähtetes Leer-Feld 1.5 m oder 4.5 m 	<ul style="list-style-type: none"> De-Zentral mit Akku Zentral-Batterie-Anlage 	160 lm/W nondimm / DALI	190 lm/W Optional
<ul style="list-style-type: none"> HP 4.5 m 192 W 30.750 lm FQ 4.5 m 156 W 25.000 lm FH 4.5 m 78 W 12.500 lm MS 4.5 m 52/26 W 6.250 lm 			<ul style="list-style-type: none"> HP 1.5 m 64 W 54 W FQ 1.5 m 52 W 44 W FH 1.5 m 26 W 22 W MS 1.5 m 13 W



Optional 7-polig	Optional 14-polig	Optional 160	Optional 190	+ 45 °C - 25 °C	+ 45 °C - 40 °C	Staubdicht	IP66	ENEC 14	CE	IK08	Ballwurf-sicher gemäß DIN VDE 0710-13	Splitterfrei HACCP Pharma / Lebensmittel	IFB BRC	Optional NH ₃	Nutzlebensdauer 100.000 Stunden	Optional Tunable White 2700 - 6500 K Human Centric Lighting HCL	5 Jahre LED Garantie
nondimm DALI + Tast-Dimm 0 - 100 %	nondimm DALI + Tast-Dimm 0 - 100 %	Lumen / Watt	Lumen / Watt			Schutz gegen starkes Strahlwasser		Regen- und Taupunkttemperatur DIN VDE 0100-559 EN 60598-2-24 Für feuchtigkeits- und druckempfindliche Belastungen bei erhöhter Staubbelastung	Qualitätssystem gemäß ISO 9000	EU-Verordnung 765/2008	5,0 Joule IEC 62262 / EN 50102	Geeignet für HACCP-zertifizierte Unternehmen (EG) Nr. 852/2004	Ammoniak flieckfrei				

Lichtfarben

Optional	Standard-Lichtfarben		
3000 K	4000 K	5000 K	6000 K
	CRI / Ra > 80		
Optional Human Centric Lighting		Optional CRI / Ra > 90 Tunable White	
2700 K			6500 K

Licht-Management-Systeme

- Zubehör
- REDOX-Anschluss
 - PG-Buchse - Eingang IP66 pro Lichtband 1
 - Verschlusskappe IP66 pro Lichtband 1
 - Befestigungs-Set pro Leuchte 1
- Optional
- Anschlussleitung 2 m
 - Verbindungsleitung 0.5 / 1 / 2 m
 - PG-Stecker - Ausgang



	REDOX Das LED-Hallen-Lichtband Staub + Nässe + Kälte	IP66 7-polig Optional 14-polig
	MADOX Das LED-Hallen-Lichtband Handel + Design	IP20 8-polig Optional 16-polig
	INDOX Das LED-Hallen-Lichtband Industrie + Logistik	11-polig IP20
	Maxx & Morix Die LED-Einzel-Leuchten	IP20 / IP66

Finanzierung
Lichtpacht

Installation
Rundum-Sorglos-Paket Montage

Service
Lichtberechnung
Amortisations-Kalkulation

WASCO GmbH · Hansestraße 19a · D-26529 Upgant-Schott
Telefon +49 (0) 4934 495730-0 · Fax +49 (0) 4934 495730-40
E-Mail: info@wasco.eu · www.wasco.eu

WASCO
LED-Hallen-Lichtband