


# TRANSPARENT WALL

## 5837600


**ES-SYSTEM**  
Light is Life

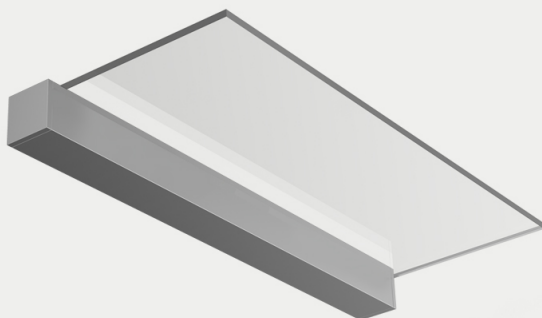

|                                                          |                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Typ montażu</b>                                       | Naścienne                                    |
| <b>Miejsce montażu</b>                                   | Ściana                                       |
| <b>Strumień świetlny</b>                                 | 1700lm                                       |
| <b>Skuteczność świetlna</b>                              | 131lm/W                                      |
| <b>Temperatura barwowa najbliższa</b>                    | 3000K                                        |
| <b>Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)</b>               | >80                                          |
| <b>Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)</b> | SDCM <3                                      |
| <b>Sposób rozsyłu światłości</b>                         | mieszany                                     |
| <b>Geometria rozsyłu światłości</b>                      | symetryczny                                  |
| <b>Ujednolicony wskaźnik ośnienia UGR</b>                | 9 - 11                                       |
| <b>Średnia luminancja od kąta 65st</b>                   | 2700                                         |
| <b>Napięcie</b>                                          | 230V AC                                      |
| <b>Moc</b>                                               | 13W                                          |
| <b>Sterowanie przewodowe</b>                             | ON/OFF                                       |
| <b>Stopień ochrony IP</b>                                | IP20                                         |
| <b>Klasa ochronności</b>                                 | I                                            |
| <b>Materiał dyfuzora</b>                                 | PMMA                                         |
| <b>Rodzaj dyfuzora</b>                                   | ze strukturą pryzmatyczną                    |
| <b>Układ optyczny</b>                                    | przeźroczysty dyfuzor z naniesioną strukturą |
| <b>Materiał obudowy</b>                                  | Profil aluminiowy                            |
| <b>Kolor oprawy</b>                                      | RAL9006 struktura, półmat                    |
| <b>Kształt oprawy</b>                                    | prostokątna                                  |
| <b>Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia</b>        | 0°C - 25°C                                   |
| <b>Obciążalność obwodów (B10)</b>                        | 18                                           |
| <b>Obciążalność obwodów (B16)</b>                        | 30                                           |
| <b>Rodzaj złączki</b>                                    | 3-polowa                                     |

Dekoracyjna oprawa naścienna. Prostokątny, aluminiowy, ekstrudowany profil i przeźroczysty, bezramkowy, krawędziowo oświetlany dyfuzor. Specjalnie tłoczona stożkowa struktura w materiale optycznym eliminuje efekt olśnienia i tworzy jednolicie rozświetloną prostokątną taflę.

Typ montażu: Naścienne; Miejsce montażu: Ściana; Strumień świetlny: 1700lm; Skuteczność świetlna: 131lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 3000K; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Sposób rozsyłu światłości: mieszany; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR: 9 - 11; Średnia luminancja od kąta 65st: 2700; Napięcie: 230V AC; Moc: 13W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP20; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: ze strukturą pryzmatyczną; Układ optyczny: przeźroczysty dyfuzor z naniesioną strukturą; Materiał obudowy: Profil aluminiowy; Kolor oprawy: RAL9006 struktura, półmat; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 18; Obciążalność obwodów (B16): 30; Rodzaj złączki: 3-polowa; Wymiary: wysokość: 41mm, szerokość: 230mm, długość: 450mm, ; Waga: 1.50kg; Klasa efektywności energetycznej: A++; Uchylna: Nie; Wzór zastrzeżony: Nie;

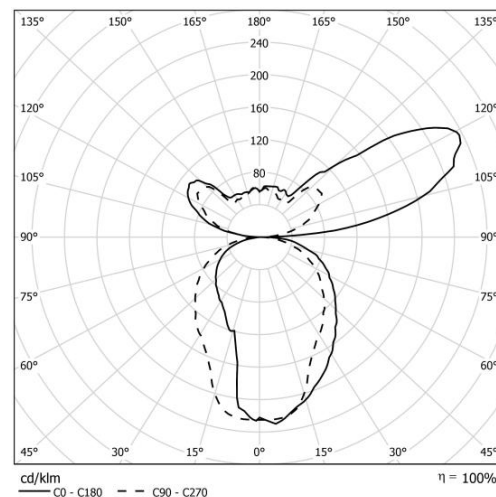

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Wymiary</b>                          | wysokość: 41mm   |
|                                         | szerokość: 230mm |
|                                         | długość: 450mm   |
| <b>Waga</b>                             | 1.50kg           |
| <b>Klasa efektywności energetycznej</b> | A++              |