



(IT)
New performance:

- nuovi LED con maggior flusso ed efficienza. CRI (indice di resa cromatica): Ra ≥ 80

Piccolo bollard dalle performance illuminotecniche particolarmente elevate, adatto per l’installazione a terra, parete e soffitto è ideale per l’illuminazione di aree verdi, hall, facciate, aree residenziali. Sorgenti: LED warm e cool white, 24 W fluo E27 cablaggio elettronico integrato – 20W MT. Disponibile con tre diverse aperture del fascio : 360°, 180° e 2x90°. La versione 360°, essendo completamente libera da sostegni, garantisce un’emissione luminosa senza ombre. Corpo: in pressofusione di alluminio verniciato di colore grigio RAL 9006 o sablé 100 Noir dopo un trattamento di fosfocromatazione. Il diffusore è in policarbonato stampato. Il sistema di chiusura a baionetta consente di orientare con estrema facilità e precisione il prodotto e solo successivamente di procedere con il fissaggio definitivo. L’assenza di viteria esterna rende il prodotto particolarmente gradevole e pulito. E’ presente, per motivi di sicurezza, un solo grano per l’antivandalico. La versione bollard viene fornita con cavo e con un box di connessione stagno. Il prodotto viene installato tramite tasselli o tirafondi questi ultimi disponibili come accessori. Alimentazione integrata.

PEYOTE

Design by R&S Cariboni Lite

(UK)
New performance:


- *for the new LED with higher lumen output and efficiency, CRI (colour rendering index): Ra ≥ 80*



Little bollard granting particularly high lighting performances. This fitting is suitable for the installation on ground, wall or ceiling and it is ideal for the lighting of green areas, halls, façades, and residential areas. Light sources: warm and cool white LED, 24 W fluorescent lamp with E27 socket, 20W MT lamp, with internal wiring. Available with 3 light beams: 360°, 180° and 2x90°. The version with 360° light beam grants a real complete 360° light emission without any shape, thanks to the absence of external supports for the upper cover. Body: die cast aluminium alloy painted in grey RAL 9006 or dark grey Sablé 100 Noir, after a chromium plating treatment. Diffuser: moulded polycarbonate. The bayonet closure system enables to install the fixture without the need to point it before the installation, thanks to the independence of the fastening flange. The pointing of the product can be easily carried out when the fitting is already fastened. The total absence of external screws makes the product extremely pleasant thanks to its clean shape. For safety reasons, just one nut is present on the body, in order to grant its safe fastening. The version on pole is delivered with cable and water tight connection box. Peyote can be installed by means of expansion screws or metal anchors (available as separate accessory). Integrated wiring.

(DE)
New performance:



- für die neuen LEDs mit höheren Lumenpaket und Effizienz, CRI (Farbwiedergabeindex): Ra ≥ 80

Kleiner Mast der höchste Beleuchtungsleistungen gewährleisten kann. Peyote ist für Boden-, Wand- oder Deckeinstallation geeignet und er ist verwendbar im Bereich der architektonischen Beleuchtung, wie z.B. Grünanlagen, Empfangshalle, Fassaden, Wohngebiete. Lichtquellen: LEDs warm und cool white, 24 W Leuchtstoffleuchtmittel, Fassung E27, 20W MT Leuchtmittel – mit integrierter Verkabelung. Erhältlich mit drei verschiedenen Lichtbündeln: 360°, 180° und 2x90°. Die Version mit 360°-Lichtbündel garantiert eine perfekte Lichtausstrahlung, ohne Schatten, dank der Abwesenheit von externen Trägern des oberen Deckels. Gehäuse: aus Aluminiumdruckguss, lackiert in der Farbe grau RAL9006 oder Anthrazit Sablé 100 Noir nach Chrombehandlung. Diffuser aus gepresstem Polycarbonat. Das Bajonettverschulßsystem erlaubt die Befestigung der Leuchte ohne die Notwendigkeit, sie vorher auszurichten. Die totale Abwesenheit von Außenschrauben macht Peyote besonders angenehm, dank seiner sauberen Gestalt. Wegen Sicherheitsgründen, gibt es auf dem Gehäuse nur ein Schraubmutter, das einen sicheren Verschluss der Leuchte erlaubt. Die Version auf Mast wird mit Kabel und mit wasserdichter Verbindungsbox geliefert. Die Leuchte kann mit Spritzdübeln oder Metallanker (als Zubehör lieferbar) befestigt werden. Integrierte Verkabelung.


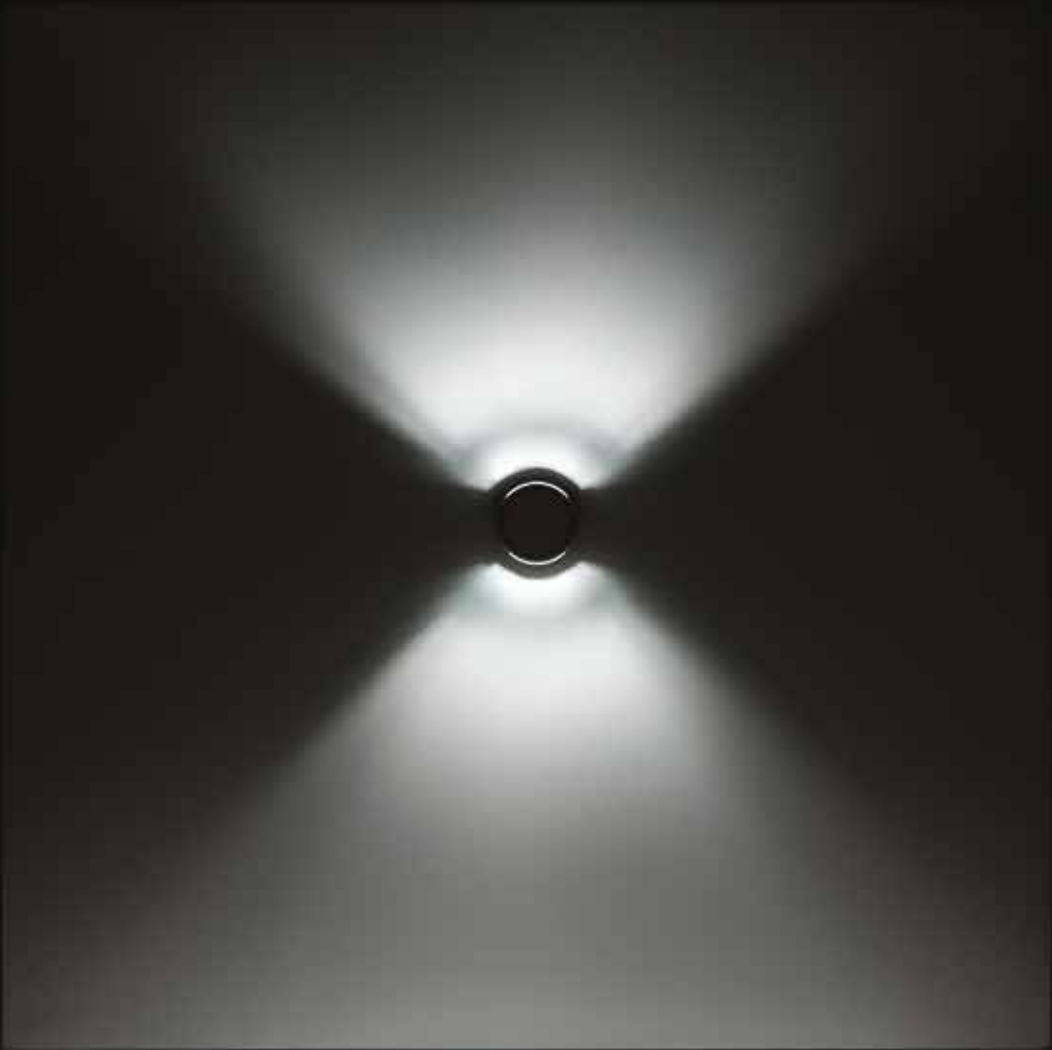






06PY1A8495_					
8 LED	500 mA	12W	1300 lm	3000 K	





06PY1A8405_					
8 LED	500 mA	12W	1390 lm	4000 K	




06PY1AAE_					
FB	24W	E27	1650 lm	2500 K	CL



06PY1CIE_					
MT	20W	GU6,5	1615 lm	3000 K	CRL



Accessori Accessories Zubehör




Kit tirafondi *Kit metal anchors* Kit metallanker


06PY998_0



Per definizione colore nel codice sostituire “_” con
In order to define the colour of the fitting, replace “_” in the codes with
Um die Farbe der Leuchte zu bestimmen, in der Kodenummer ersetzen Sie “_” mit
A = grigio RAL 9006 *grey RAL 9006* grau RAL 9006
C = sablé 100 *Noir sablé 100* Noir sablé 100



Accessori Accessories Zubehör



Kit tirafondi *Kit metal anchors* Kit metallanker

06PY998_0

PEYOTE



Cl. II IP65

230V 50Hz





max 3 Kg



PEYOTE





06PY2A8495_						
8 LED	500 mA	12W	1300 lm	3000 K		





06PY2A8405_						
8 LED	500 mA	12W	1390 lm	4000 K		





06PY2AAB_						
FB	24W	E27	1650 lm	2500 K	CL	





06PY2CIB_						
MT	20W	GU6,5	1615 lm	3000 K	CRL	





06PY3A8495_						
8 LED	500 mA	12W	1300 lm	3000 K		





06PY3A8405_						
8 LED	500 mA	12W	1390 lm	4000 K		



06PY3AAO_						
FB	24W	E27	1650 lm	2500 K	CL	



06PY3CIO_						
MT	20W	GU6,5	1615 lm	3000 K	CRL	



Per definizione colore nel codice sostituire “_” con


In order to define the colour of the fitting, replace “_” in the codes with

Um die Farbe der Leuchte zu bestimmen, in der Kodenummer ersetzen Sie “_” mit

A = grigio RAL 9006 *grey RAL 9006* grau RAL 9006

C = sablé 100 *Noir sablé 100* Noir sablé 100 Noir



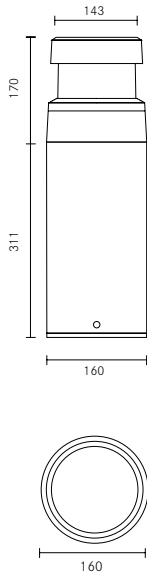

PEYOTE POLE

Cl. II IP65



230V 50Hz





max 5 Kg

PEYOTE POLE



06PY4A8495_						
8 LED	500 mA	12W	1300 lm	3000 K		





06PY4A8405_						
8 LED	500 mA	12W	1390 lm	4000 K		




06PY1AAE_A						
FB	24W	E27	1650 lm	2500 K	CL	



06PY1CIE_A						
MT	20W	GU6,5	1615 lm	3000 K	CRL	



Accessori Accessories Zubehör



Kit tirafondi *Kit metal anchors* Kit metallanker

06PY999X0



Per definizione colore nel codice sostituire “_” con

In order to define the colour of the fitting, replace “_” in the codes with

Um die Farbe der Leuchte zu bestimmen, in der Kodenummer ersetzen Sie “_” mit

A = grigio RAL 9006 *grey RAL 9006* grau RAL 9006

C = sablé 100 *Noir sablé 100* Noir sablé 100 Noir


Disponibile su richiesta versione h 1m *On demand available h 1m version* Auf Anfrage verfügbar Version h 1m



2 x 90°



180°


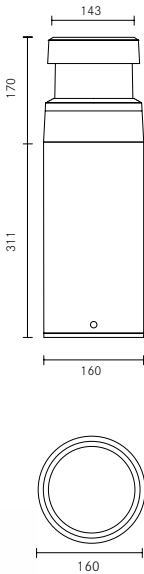


180°





2 x 90°



06PY5A8495_						
8 LED	500 mA	12W	1300 lm	3000 K		





06PY5A8405_						
8 LED	500 mA	12W	1390 lm	4000 K		





06PY2AAB_A						
FB	24W	E27	1650 lm	2500 K	CL	





06PY2CIB_A						
MT	20W	GU6,5	1615 lm	3000 K	CRL	





06PY6A8495_						
8 LED	500 mA	12W	1300 lm	3000 K		





06PY6A8405_						
8 LED	500 mA	12W	1390 lm	4000 K		




06PY3AAO_A						
FB	24W	E27	1650 lm	2500 K	CL	



06PY3CIO_A						
MT	20W	GU6,5	1615 lm	3000 K	CRL	



Accessori Accessories Zubehör



Kit tirafondi *Kit metal anchors* Kit metallanker

06PY999X0



Per definizione colore nel codice sostituire “_” con

In order to define the colour of the fitting, replace “_” in the codes with

Um die Farbe der Leuchte zu bestimmen, in der Kodenummer ersetzen Sie “_” mit

A = grigio RAL 9006 *grey RAL 9006* grau RAL 9006

C = sablé 100 Noir *sablé 100 Noir* sablé 100 Noir

Disponibile su richiesta versione h 1m *On demand available h 1m version* Auf Anfrage verfügbar Version h 1m

