

CANTENA

LED



Die LED-Lichtleiste Regale + Vouten

dimmbar



CANTENA Transparent – wenn es besonders hell sein soll

- 50% mehr Licht
- höchste und optimale Lichtausbeute
- bei „Abstand“ die oft bessere Wahl



Ideal zur verdeckten Regalbeleuchtung mit Abstand



Geeignet als Unterbauleuchte



Maximale Effizienz im Schaufenster



Stylisches Design mit hohem Lichtbedarf




Die CANTENA im Überblick



Länge mm	Lichtfarbe Kelvin	Leistung Watt	Satiniert Art.-Nr.	Lichtstrom Lumen	Transparent Art.-Nr.	Lichtstrom Lumen
260 mm	2.700 / Warmton Extra 4.000 / Kaltweiss 6.500 / Tageslicht	4	3303-2 3303-4 3303-6	220	3203-2 3203-4 3203-6	340
560 mm	2.700 / Warmton Extra 4.000 / Kaltweiss 6.500 / Tageslicht	8	3306-2 3306-4 3306-6	510	3206-2 3206-4 3206-6	730
860 mm	2.700 / Warmton Extra 4.000 / Kaltweiss 6.500 / Tageslicht	13	3309-2 3309-4 3309-6	800	3209-2 3209-4 3209-6	1.120
1.160 mm	2.700 / Warmton Extra 4.000 / Kaltweiss 6.500 / Tageslicht	17	3312-2 3312-4 3312-6	1.090	3212-2 3212-4 3212-6	1.520
1.460 mm	2.700 / Warmton Extra 4.000 / Kaltweiss 6.500 / Tageslicht	22	3315-2 3315-4 3315-6	1.380	3215-2 3215-4 3215-6	1.920

Zubehör

Bezeichnung	Länge/Maße mm	Art.-Nr.
Konverter-Auswahl	www.wasco.eu/konverter	
Konverteranschlussleitung mit Aderendhülse	1.000	3310-1
CANTENA Verteiler	2-fach 6-fach 500 / 2.000 500 / 2.000	3425-2 3425-6
Verbindungsleitung inkl. Buchse und Stecker	200 300 500 1.000	3201-1 3203-1 3205-1 3210-1
180°-Magnet-Halter (2 Stück)	27 x 32	80128
CANTENA Endkappe	20 x 6	3399-1
Verbindungsleitung mit Kipp-Schalter	200	3225-1

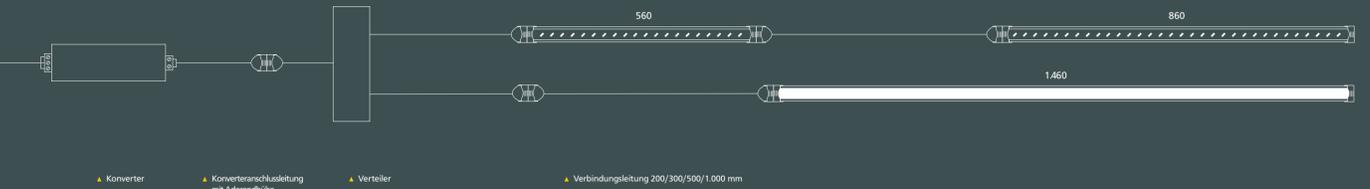

in allen Winkeln einstellbar mit 180°-Magnet-Halter

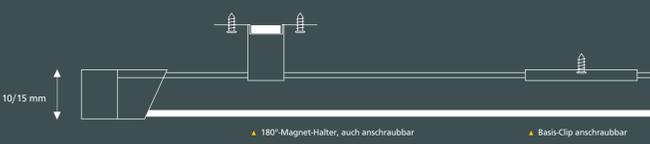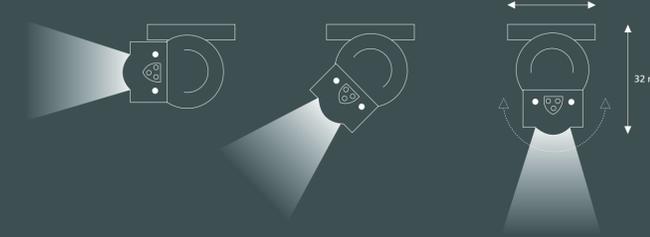

Technische Daten

- DC 24V
- 100.000 h, L70 / B10 CRI/Ra > 80
- 5A Stecksystem, maximal 100 Watt
- 100 % Einzel-Prüfung
- Temperaturbereich: -30 bis + 50 °C



Montage

- Steck- und Clicksystem
- Click-Montage auf anschraubbarem Basis-Clip
- 2 Basis-Clips immer im Lieferumfang enthalten
- optional mit 180°-Magnet-Halter
- 180°-Magnet-Halter auch anschraubbar

Die wichtigsten Eigenschaften

- Marken-LED
- optimiertes LED-Temperaturmanagement
- hohe Lichtqualität
- schnellste Montage durch Steck- und Clicksystem
- robustes Stecksystem
- extrem schmale Silhouette
- für anspruchsvolle Lösungen
- perfekt für die Raum- oder Objektbeleuchtung
- geringer Stromverbrauch
- erheblich verlängerte Lebensdauer

Maximale Sicherheit



CANTENA Satiniert – wenn es ein homogenes Lichtbild sein soll

- kein multipler Schattenwurf
- keine Reflex-Punkte auf glänzenden Oberflächen
- gleichmäßiges Lichtergebnis mit optimierter Entblendung



Satiniert für ein homogenes Lichtbild



Innovative Möbelkonzepte



Entblendet für sichtbare Vouten



Möbeldesign mit LED



	REDOX Das LED-Hallen-Lichtband Staub + Nässe + Kälte	7-polig IP66
	MADOX Das LED-Hallen-Lichtband Handel + Design	8-polig IP20
	INDOX Das LED-Hallen-Lichtband Industrie + Logistik	11-polig IP20
	MaxxX & MoriX Die LED-Einzelleuchten	IP20 / IP66
	CANTENA Die LED-Lichtleiste Regale + Vouten	

© 11.10.2012 Seite 7: © MaxxX & MoriX / Foto: © B. Müller / Foto: © B. Müller / Foto: © B. Müller / Foto: © B. Müller

