



Wand- und Deckenanbau mit LED 2 x TL35 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 5000lm. Anschlussleistung 39.4 Watt.

Leuchteneffizienz: 127lm/W.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra  $\geq$  80.

Lebensdauer: 72000 h: L 80 / F 10.

Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem

Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm<sup>2</sup>. Leitungseinführung mit Würgenippel.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016.

Für direkte Deckenmontage oder Wandanbau.




Scharfkantige opale Plexiglaswanne weiss satiniert, UV-undurchlässig, lichtstreuend und transluzent, Transmissionsgrad 78%.

Breitstrahlende Lichtverteilung.



Abbildung ähnlich

Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016

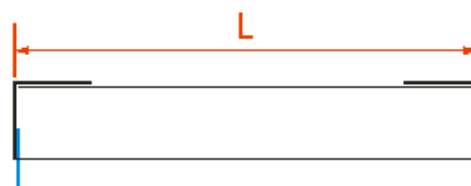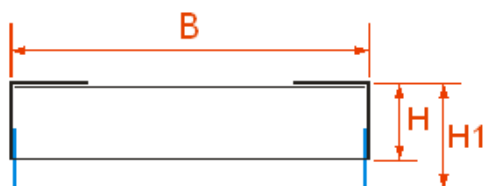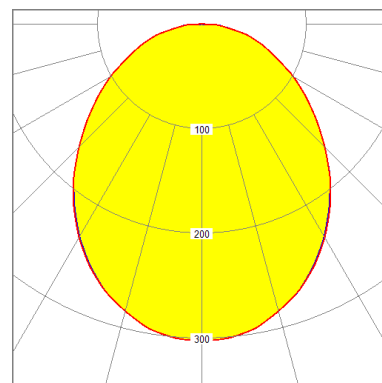

L x B x H/H1  
1500 x 150 x 50/70



gefertigt nach  
DIN VDE 0711



230V  
50/60/0Hz