



Wand- und Deckenanbau mit LED 1 x 43 TK24 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 4200lm. Anschlussleistung 32 Watt.

Leuchteneffizienz: 131lm/W.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra  $\geq$  80.

Lebensdauer: 72000 h: L 80 / F 10.

Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm<sup>2</sup>. Leitungseinführung mit Würgenippel.

AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016.

Für direkte Deckenmontage oder Wandanbau.



Scharfkantige opale Plexiglaswanne weiss satiniert, UV-undurchlässig, lichtstreuend und transluzent, Transmissionsgrad 78%.

Breitstrahlende Lichtverteilung.

Gewicht: 7.00 kg



Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016

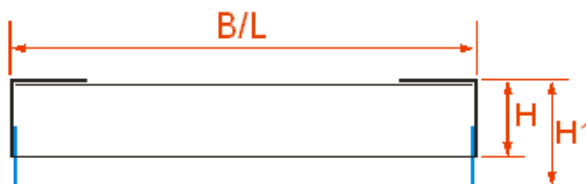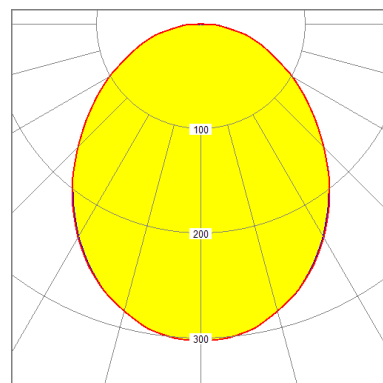

L x B x H/H1  
608 x 608 x 50/70

7.00 kg IP20



gefertigt nach  
DIN VDE 0711



230V  
50/60/0Hz