



Wand- und Deckenanbau mit LED 2 x TL80 direkt / indirekt strahlend Corona mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 9900lm. Anschlussleistung 74.8 Watt.

Leuchteneffizienz: 132lm/W.

Verteilung: 95 / 5.

Lichtfarbe: 3000K. Farbwiedergabe Ra ≥ 80 .

Lebensdauer: 72000 h: L 80 / F 10.

Anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem

Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm². Leitungseinführung mit Würgenippel.

AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016.

Für direkte Deckenmontage oder Wandanbau.


Scharfkantige opale Plexiglaswanne weiss satiniert, UV-undurchlässig, lichtstreuend und transluzent, Transmissionsgrad 78%.

Breitstrahlende Lichtverteilung.





Abbildung ähnlich

Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016

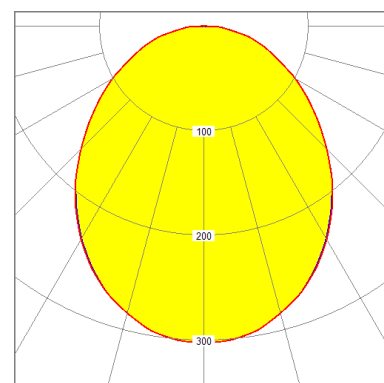

↓95% ↑5%

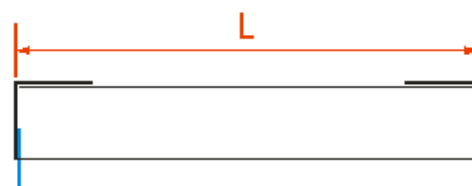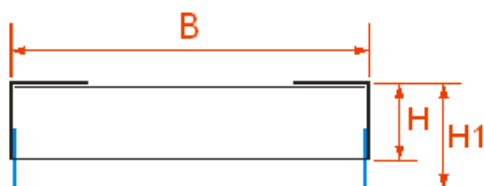

L x B x H/H1

1500 x 150 x 50/70



gefertigt nach
DIN VDE 0711



230V
50/60/0Hz