



M48 FLOOD

220-240V 50/60Hz

IP66










ta -10°C
+50°C

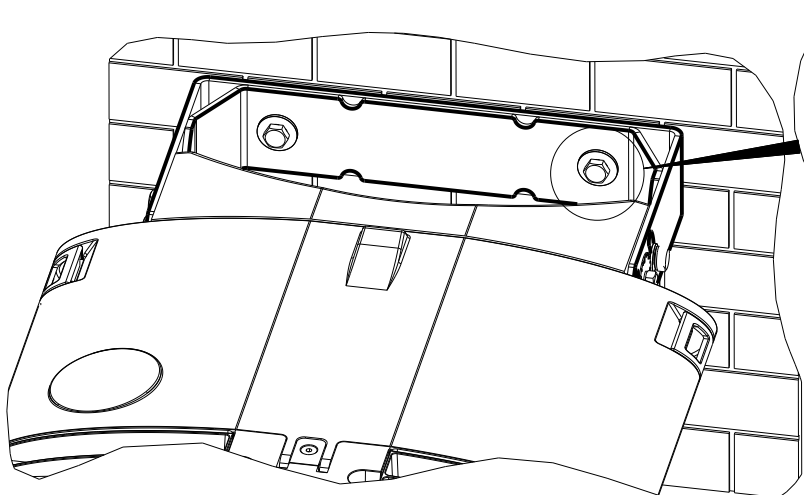


Per qualsiasi tipo di installazione le viti e le rondelle devono essere da M10 a M16 INOX
For any kind of installation the screws and washers must be from M10 to M16 INOX

Ø30
min.

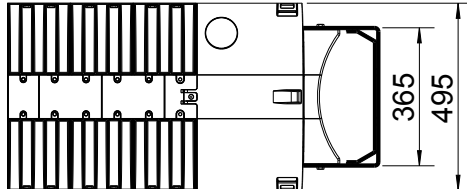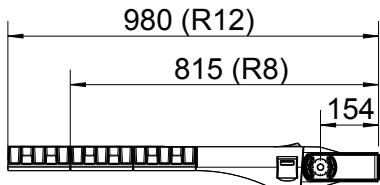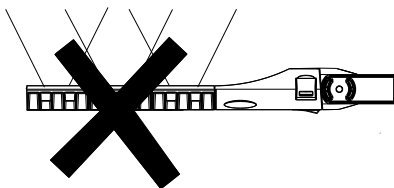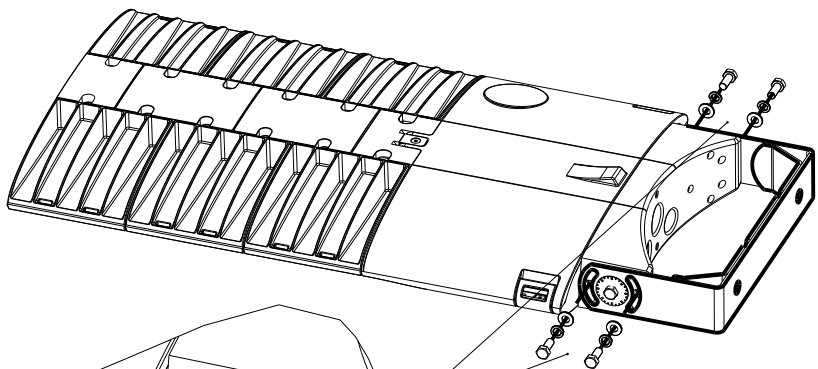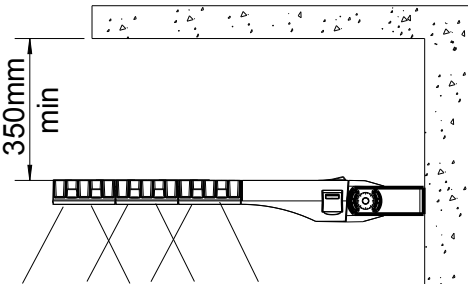


M48 FLOOD R8	0.30 m ²	0.06 m ²	21
M48 FLOOD R12	0.39 m ²	0.07 m ²	25,5

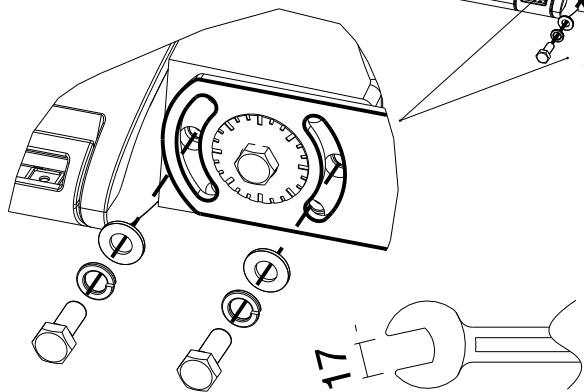


n°6 viti / screw
20 Nm


-90° ÷ -40°




-40° ÷ +40°

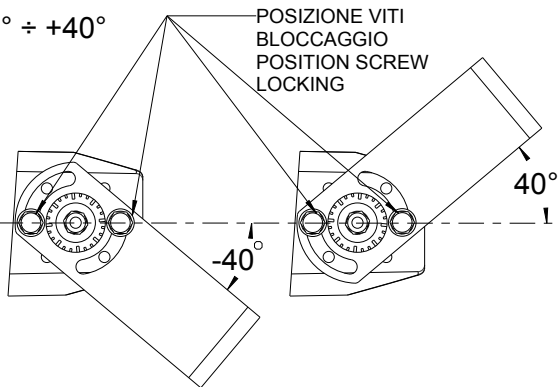


+40° ÷ +90°

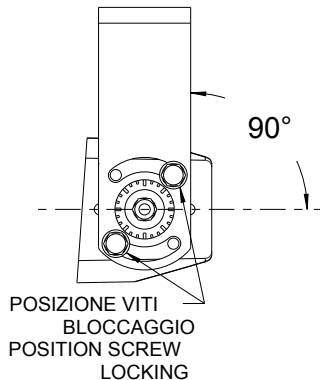

CONNESSIONE - WIRING

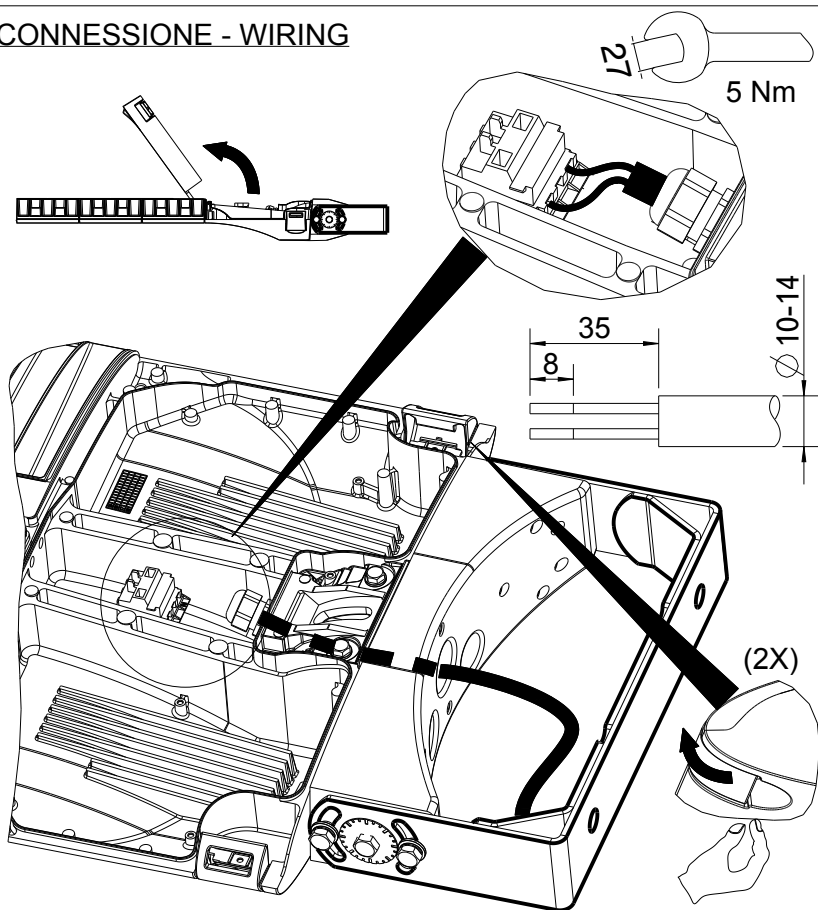

SOSTITUZIONE PIASTRA COMPONENTI - REPLACEMENT COMPONENTS PLATE

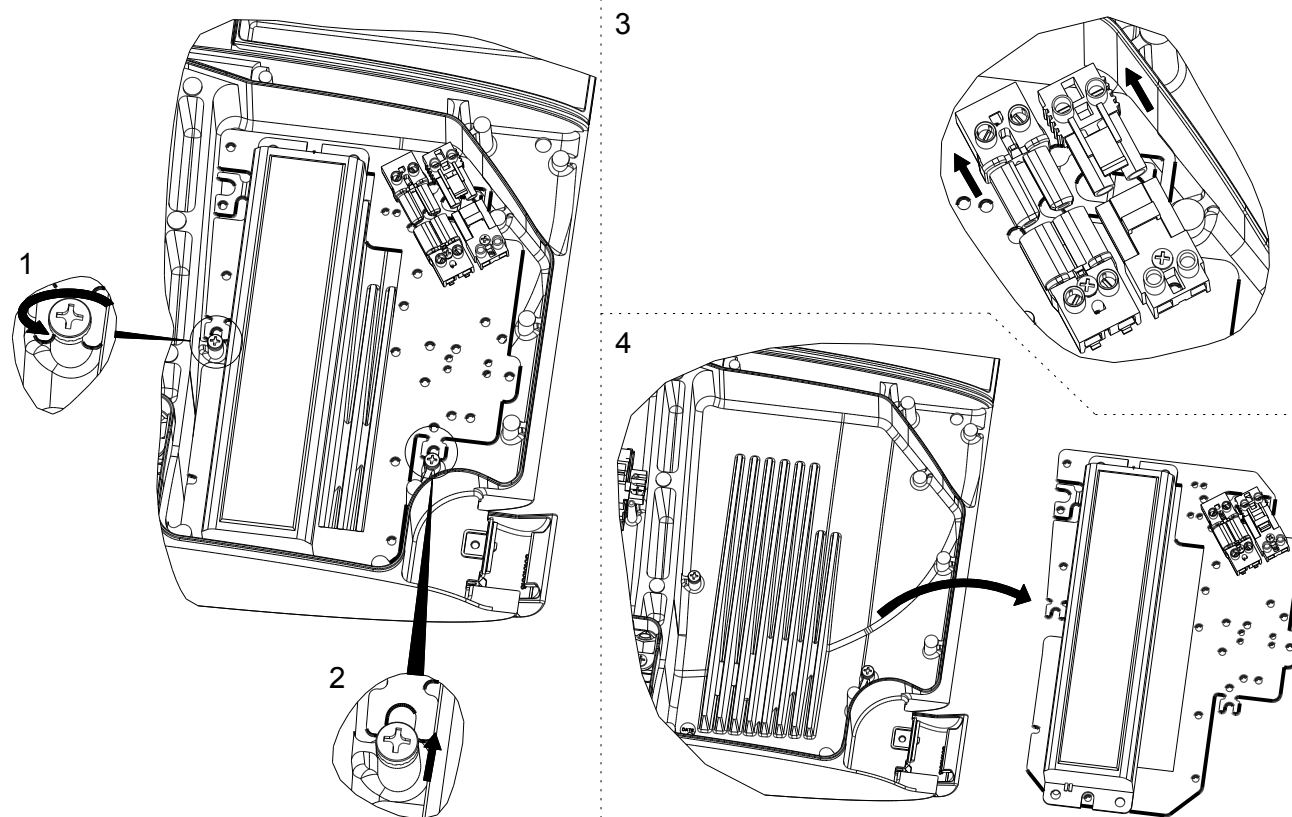

IT	EN	FR	DE	ES
L'installazione necessita l'intervento di personale specializzato. Adatto per il funzionamento anche in interni. ATTENZIONE!! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, PRIMA DI EFFETTUARE OPERAZIONI DI MONTAGGIO O MANUTENZIONE TOGLIERE LA TENSIONE. In caso di rottura del vetro, l'apparecchio deve essere riparato esclusivamente dal costruttore. Conservare l'etichetta d'imballo per l'identificazione dell'apparecchio in caso di reclamo. Nel caso di installazione su pali in vetroresina verificare la rispondenza a quanto indicato sul sito internet http://www.caribonigroup.com/it/download/informazioni-tecniche L'apparecchio di illuminazione dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio a una distanza inferiore a 4 m (IEC/TR 62778:2014).	The installation must be carried out by qualified technicians. Suitable for indoor use. WARNING!! DANGER OF ELECTRIC SHOCK, DISCONNECT FROM ELECTRICAL SUPPLY DURING INSTALLATION OR MAINTENANCE. In case of glass-fissure, the appliance should be serviced only by the manufacturer. Keep packing label to identify fitting, in case of claim. In case of installation on fiberglass posts, please check compliance to instructions on website http://www.caribonigroup.com/en/download/technical-informations The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 4 m is not expected (IEC/TR 62778:2014).	L'installation doit être faite par person nel compétent. Apte au fonctionnement à l'intérieur. ATTENTION!! DANGER DE CHOC ELECTRIQUE, COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT INSTALLATION OU ENTRETIEN. En cas de rupture verre, l'appareil doit être réparé que par le fabricant. Garder l'étiquette emballage pour l'identification de l'appareil en cas de réclamation. En cas d'installation sur poteaux en fibre de verre, veuillez vérifier correspondance avec les instructions sur le site internet http://www.caribonigroup.com/fr/telechargements/notes-techniques Il faudrait placer l'appareil d'éclairage de façon que l'observation prolongée de l'appareil d'une distance inférieure à 4m soit évitée (IEC/TR 62778:2014).	Die Installation soll von Fachpersonal gemacht werden. Geeignet für die Verwendung in Innenräumen. ACHTUNG!! GEFAHR VON ELEKTRISCHER SCHLAG, STROMNETZ TRENNEN VOR INST ALLATION ODER BEI WARTUNGSARBEITEN. Im Falle eines Glasbruchs, sollte das Gerät nur vom Hersteller bedient werden. Die Behalten Sie Verpackungsetikette für die Identifizierung des Geräts falls es eine Beanstandung entsteht. Bei Installation auf Mast aus Glasfaserkunststoff, betrachten Sie bitte die auf unsere Webseite befindende Montageanleitung http://www.caribonigroup.com/de/downloads/technische-Informationen Die Installation von der Leuchte soll dazu dienen, dass kein längeres Starren beim niedrigen Abstand als 4 Meter möglich sei (IEC/TR 62778:2014).	La instalacion necesita la intervencion de personal especializado. Apropiado para uso interno. ATTENCION!! POR PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA, ANTES DE EFFECTUAR UNA OPERACION DE MONTAJE O MANUTENCION, DESCONECTAR LA CORRIENTE ELECTRICA. En caso de rotura de vidrio, el aparato debe ser reparado por el fabricante. Conservar la etiqueta del embalaje para identificar al aparato en caso de reclamacion. En el caso de instalar sobre palo en material de fibra de vidrio verificar que la instalación se corresponde conforme lo indicado en el sitio web http://www.caribonigroup.com/es/descargas/informaciones-tecnicas El producto de iluminación debe estar posicionado en modo tal que no permita mirarlo directamente de forma prolongada a una distancia inferior a 4 metros (IEC/TR 62778:2014).
207083518 (16/12/16) Via della Tecnica, 19 - 23875 Osnago (Lc) Tel +39 039 95211 - Fax +39 039 587812 - caribonigroup.com - Via Prato, 22 - 38068 Rovereto (TN) 2/2				