

ALU-Profil-Anbau-Pendelleuchte mit LED 1 x T5V35 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 2700lm. Anschlussleistung 30.3 Watt.

Leuchteneffizienz: 89lm/W.

Lichtfarbe: 3000K. Farbwiedergabe Ra ≥ 80 .

Lebensdauer: 72000 h: L 80 / F 10.

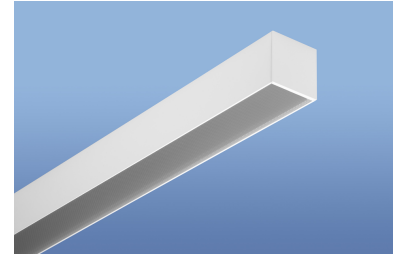


Abbildung ähnlich

Leuchtenfarbe: wahlweise Titan Weiß Eloxiert


Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm². Leitungseinführung mit Würgenippel.

AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.

Scharfkantiges Leuchtengehäuse aus Aluminium extrudiert wahlweise pulverbeschichtet in Titan Silber oder weiß ähnlich RAL 9016 oder chemisch mattiert und farblos eloxiert.

Mehrere Montagemöglichkeiten. Anbau; Pendelnd mit Zubehör.

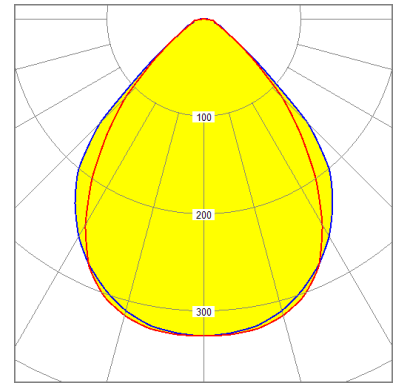

Stahlseilmontage werkzeuglos justierbar. Stahlseilposition durch Nutführung variabel.

Montagezubehör muss separat bestellt werden.

Getönte PMMA-Scheibe mit mikrostrukturierter lichttechnisch wirksamer Prismenoberfläche, UV-undurchlässig und transluzent mit einer Transmissionsgrad von 86%.


Die Prismen sind rechneroptimiert in kegelartiger Geometrie geformt.

In Kombination mit dem innenliegender Diffusor bietet die Mikrowaben-Prismenoberfläche eine vollkommen gleichmäßige, der DIN entsprechende Entblendung für Bildschirmarbeitsplätze.

Rundumentblendet nach DIN EN 12464-1:2011-08.

Die Scheibe hat eine Nut zum einclipsen.

Gewicht: 3.40 kg

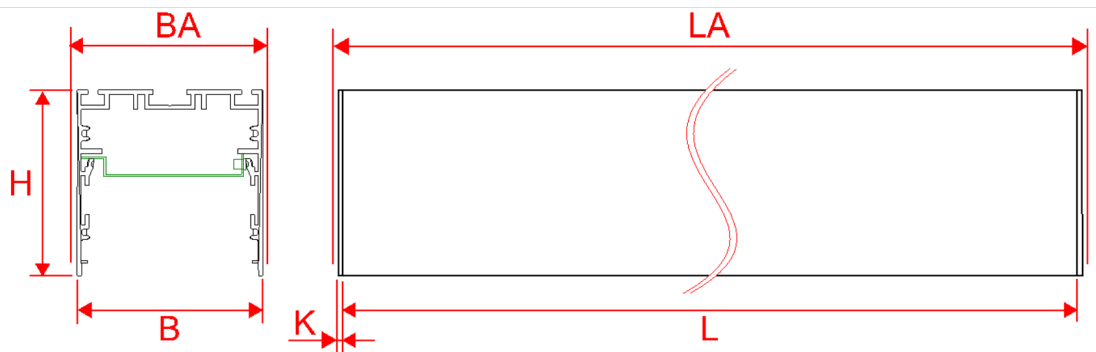

L/K x B x H
1000/2,0 x 75 x 75

ET
75

3.40 kg IP20



gefertigt nach
DIN VDE 0711



230V
50/60/0Hz