

MaxxX & MoriX

LED



öffentliche Bereiche



Flur



Lager



Parkhaus



Stall



Staub

Die LED-Einzelleuchten



MaxxX IP20

- mittiger Kabelanschluss 300 x 30 mm



MoriX IP66

- PG-Verschraubung 7 – 14 mm

optional
DALI

| | Länge | Leistung | Licht- strom |
|--|-------|----------|-----------------|
| | mm | Watt | Lumen |

| | | | |
|----|-------|----|--------|
| FH | 1.524 | 26 | 4.000 |
| FQ | 1.524 | 52 | 8.000 |
| HP | 1.524 | 64 | 10.000 |

| | Länge | Leistung | Licht- strom |
|--|-------|----------|-----------------|
| | mm | Watt | Lumen |

| | | | |
|----|-------|----|--------|
| FH | 1.524 | 26 | 4.000 |
| FQ | 1.524 | 52 | 8.000 |
| HP | 1.524 | 64 | 10.000 |

Maximale Sicherheit

- 100% Einzelprüfung
- Splitter-Schutz/schlagzäher Diffusor
- Energieeffizienzklasse (EEI = 0,1) A++
- Lebensmittelsicherheit IFS BRC HAACP
- ballwurfsicher
- Temperaturbereich: -25 bis +45 °C

Technische Daten

- symmetrische Lichtverteilung
- 40 x 60 x 1.500 mm
- 220...240 V
- 100.000 h
- Standard 4000 K CRI / RA > 80
- optional andere Lichtfarben
3000 K, 5000 K, 6000 K, ROT 700 nm, BLAU 470 nm
- optional DALI

Montage

- mit Befestigungsset für Wand und Decke
- optional an Ketten, Drahtseilen und Rasterdecken
- leicht zu montieren
- leichter Diffusor-Wechsel bei Verschmutzung

Made in Germany

MaxxX

IP20

+ 45 °C
- 25 °C

Energieeffizienzklasse
A++ (EEI = 0,1)

160

Lumen / Watt

IK08

5,0 Joule
IEC 62262 / EN 50102



Ballwurfsicher gemäß
DIN VDE 0710-13

100.000
Stunden



Splitterfrei HACCP
Pharma / Lebensmittel

HACCP
IFS BRC

Geeignet für HACCP-
zertifizierte Unternehmen
(EG) Nr. 852/2004



Qualitätssystem
gemäß ISO 9000

MoriX

IP66

Schutz gegen
starkes Strahlwasser

100.000
Stunden

+ 45 °C
- 25 °C
(optional - 40 °C)
Kühl- und
Tiefkühlhäuser

Energieeffizienzklasse
A++ (EEI = 0,1)

160

Lumen / Watt

IK08

5,0 Joule
IEC 62262 / EN 50102



Ballwurfsicher gemäß
DIN VDE 0710-13



Begrenzte Oberflächentemperatur
DIN VDE 0100-559; EN 60598-2-24
für feuergefährdete Betriebsstätten
bei erhöhter Staubbelastung



Splitterfrei HACCP
Pharma / Lebensmittel

HACCP
IFS BRC

Geeignet für HACCP-
zertifizierte Unternehmen
(EG) Nr. 852/2004



Qualitätssystem
gemäß ISO 9000

Optional
NH₃

Ammoniak
flickerfrei



IP66
7-polig

REDOX


Optional
14-polig



IP20
8-polig

MADOX


Optional
16-polig

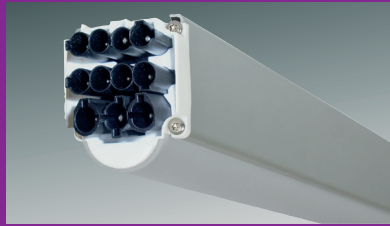

100 m

IP20
11-polig

INDOX

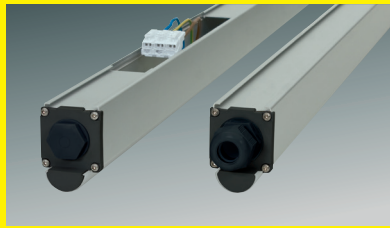

Einzelleuchten

IP20 / IP66

MaxxX & MoriX



Finanzierung

unbegrenzte Voll-Garantie
null Invest
mehr sparen als zahlen




REFA

Montagezeit-Messung
15 Meter < 3 Minuten



<http://bit.ly/refawasco>

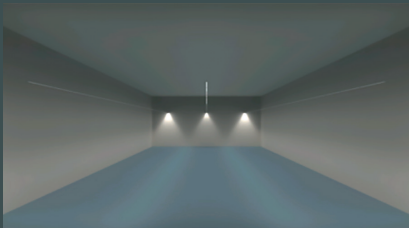

Service

Lichtberechnung
Rundum-Sorglos-Paket-Montage

Lichtplanungs-Partner

WASCO GmbH · Hansestraße 19a · D-26529 Upgant-Schott
Telefon +49 (0) 4934 495730-0 · Fax +49 (0) 4934 495730-40
E-Mail: info@wasco.eu · www.wasco.eu

WASCO 
LED-Hallen-Lichtband