

LED-Hallen-Lichtband ABC

IP20

MADOX



Das Ein-Komponenten-
Lichtbandsystem 8-polig


Bewährt seit 2016

Made in Germany




WASCO

A GLAMOX COMPANY

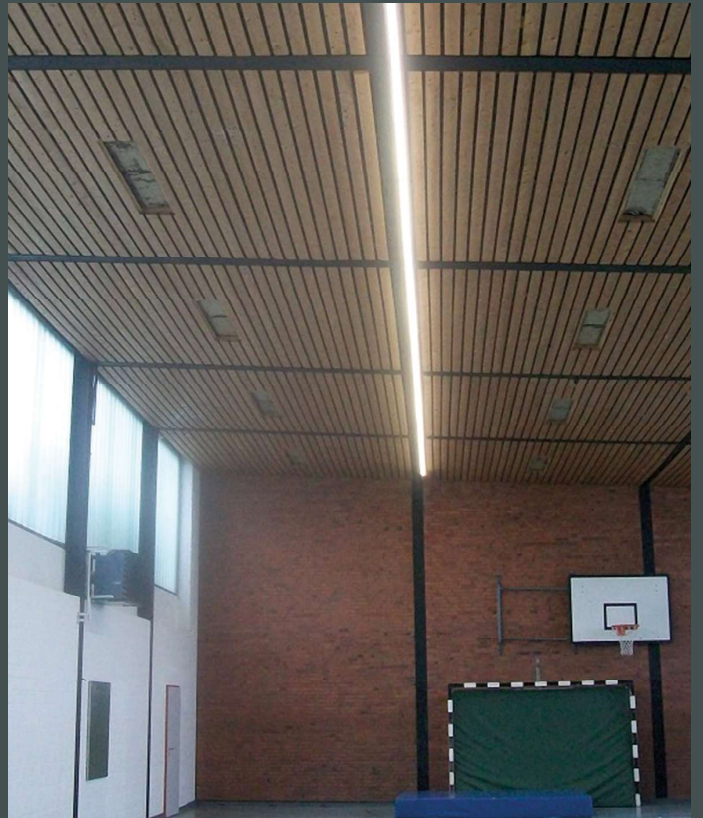


Lichtfarben

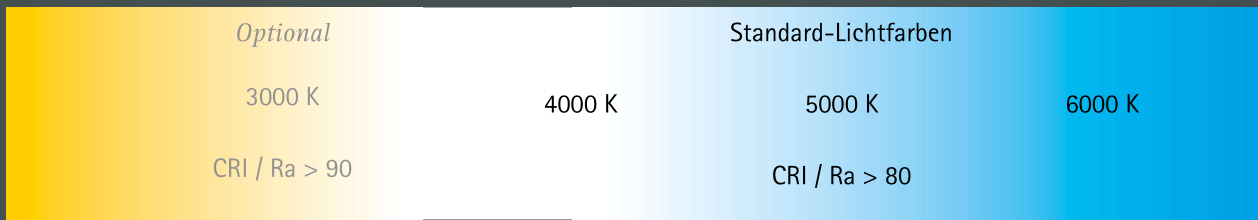

Optional CRI / Ra > 90



Licht-Management-Systeme

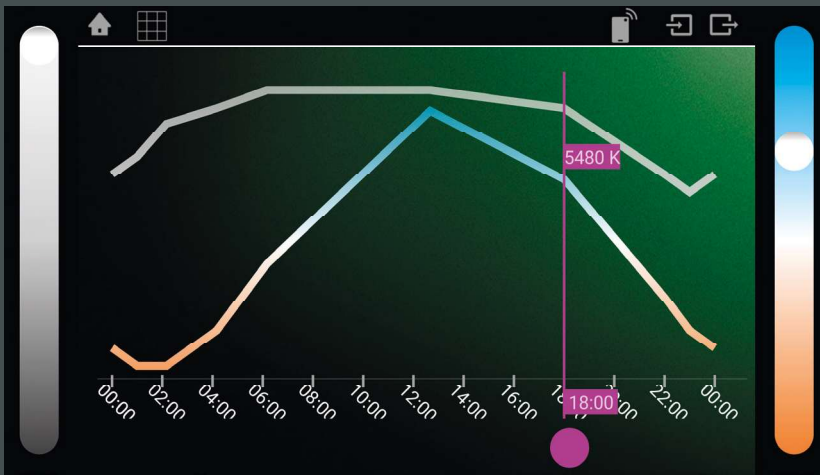

Zubehör

MADOX-Anschluss

- Eingangs-Anschluss-Box pro Lichtband 1
- Verschlusskappe IP20 pro Lichtband 1
- Befestigungs-Set pro Leuchte 1

Optional


- Anschlussleitung 2 m
- Verbindungsleitung 0.5 / 1 / 2 m
- Ausgangs-Anschluss-Box

Befestigungssets



MADOX

LED-Hallen-Lichtband ABC

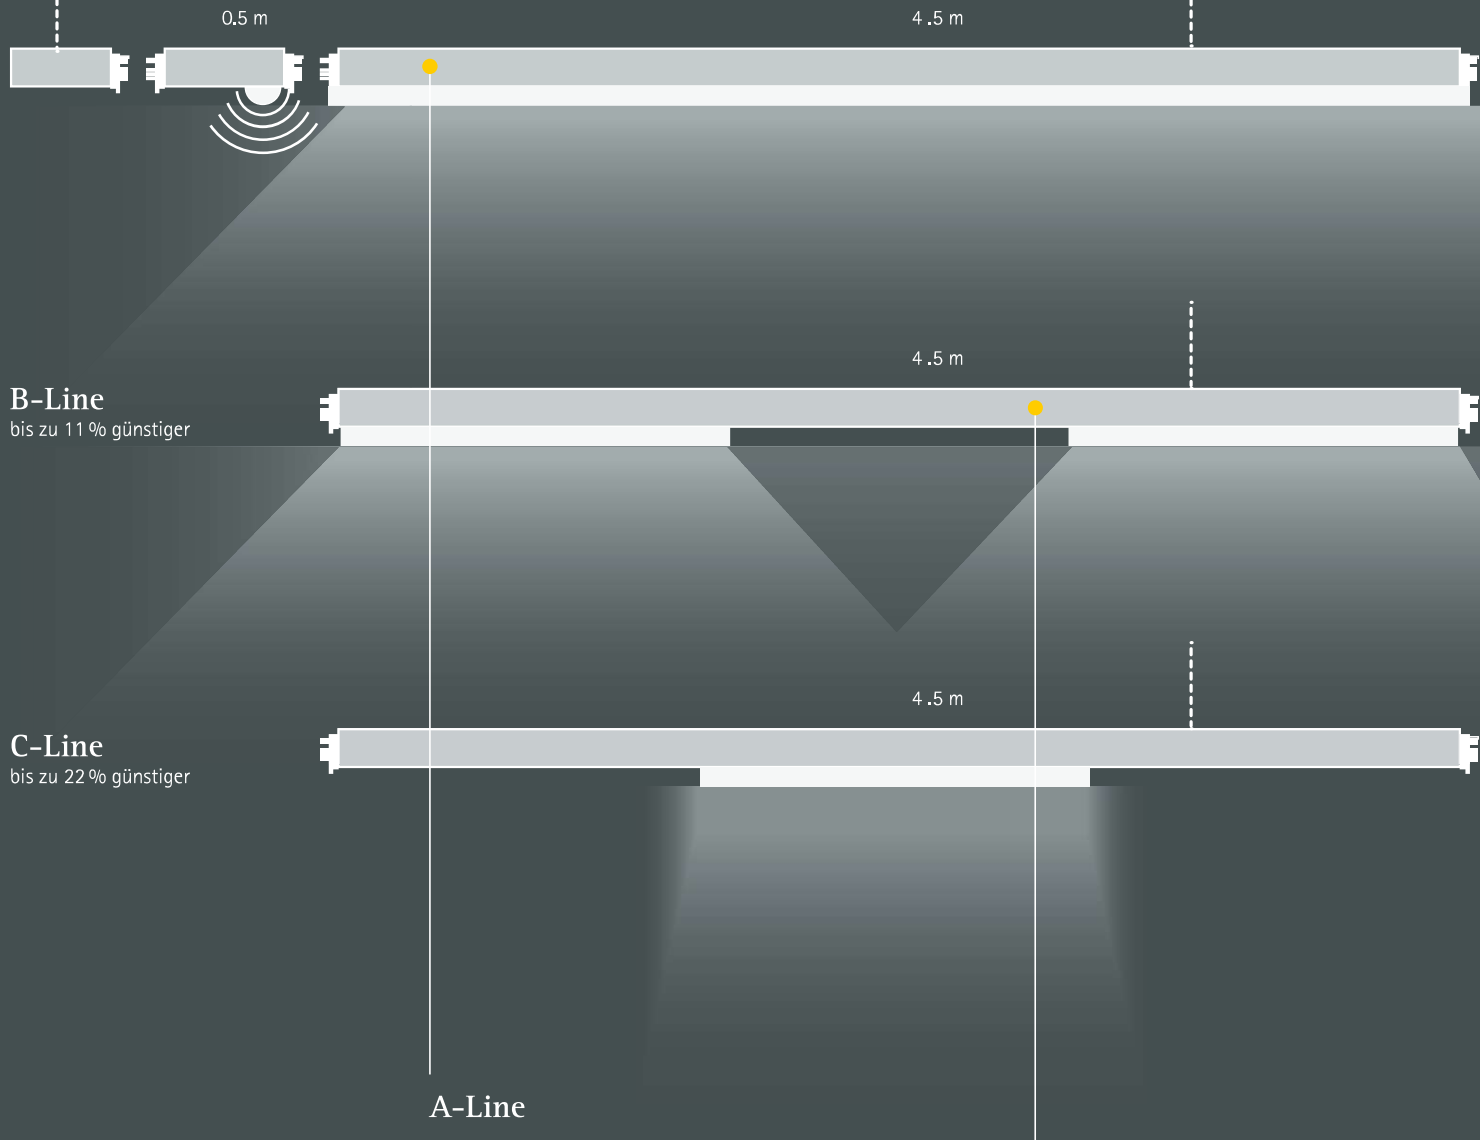

A-Line

● EP	4.5 m	234 W	37.500 lm
● HP	4.5 m	192 W	30.750 lm
● FQ	4.5 m	156 W	25.000 lm
● MP	4.5 m	110 W	17.500 lm
● FH	4.5 m	78 W	12.500 lm

B-Line

● FQ	4.5 m	156 W	25.000 lm
● MP	4.5 m	110 W	17.500 lm
● FH	4.5 m	78 W	12.500 lm

optimales Kosten/Lumen-Verhältnis

nondimm

Optional

Energieeffizienzklasse

Optional

8-polig

16-polig

160

190

+ 45 °C
- 25 °C

DALI
1 – 100 %

DALI
1 – 100 %

Lumen / Watt

Lumen / Watt

EP ExtremPower

HP HighPower

FQ

MP MediumPower


1.5 m / 4.5 m

Blanco 1.5 / 4.5

- Verbindungs-Aluprofil
- Durchverdrahtetes Leerfeld
- 1.5 m oder 4.5 m

C-Line

● FH	4.5 m	78 W	12.500 lm
● LP	4.5 m	39 W	6.250 lm

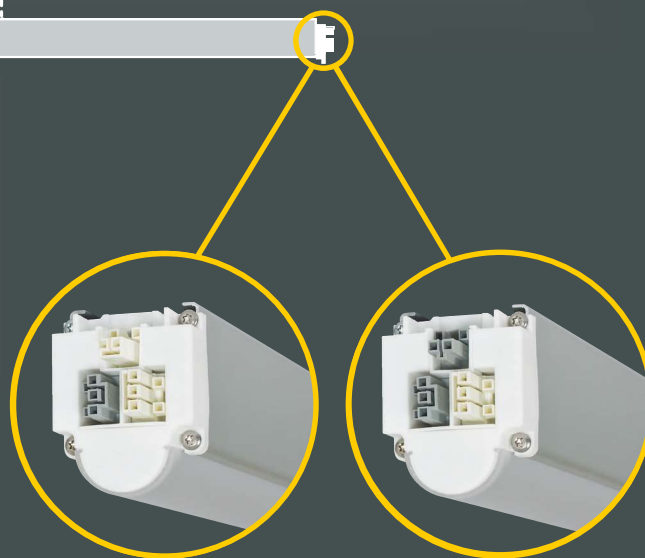

weißer Stecker
nondimm

grauer Stecker
DALI
1 – 100 %

IP20



IK08



PräsenSO


- Präsenzmelder
- Tageslichtsensoren
- Bluetooth

FOCUS 1.5

- Eutrac-Stromschiene
- 1.5 / 0.9 m Eutrac
 - 0.6 / 0.2 m Eutrac


Notlicht 1.5

- Dezentral mit Akku 1.000 lm < 3 h / 1 h
- Zentral Batterieanlage 1.5 m / 4.5 m

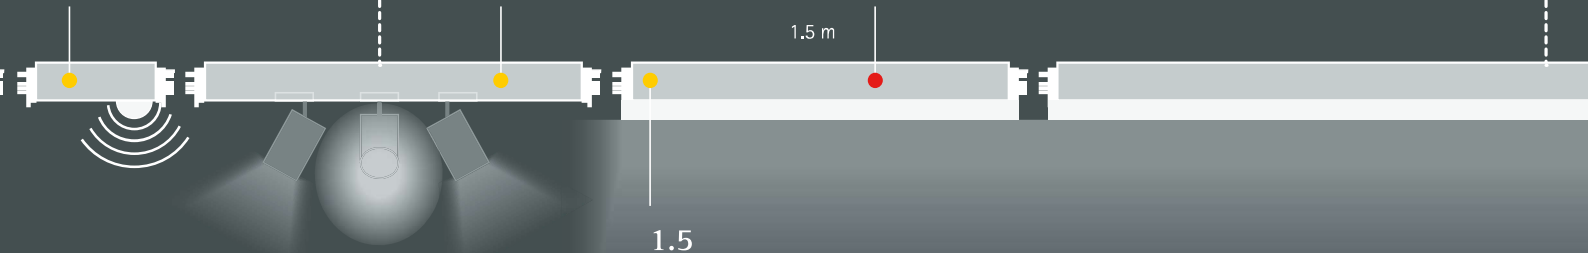

1.5

- EP 1.5 m
- HP 1.5 m
- FQ 1.5 m
- MP 1.5 m
- FH 1.5 m
- LP 1.5 m

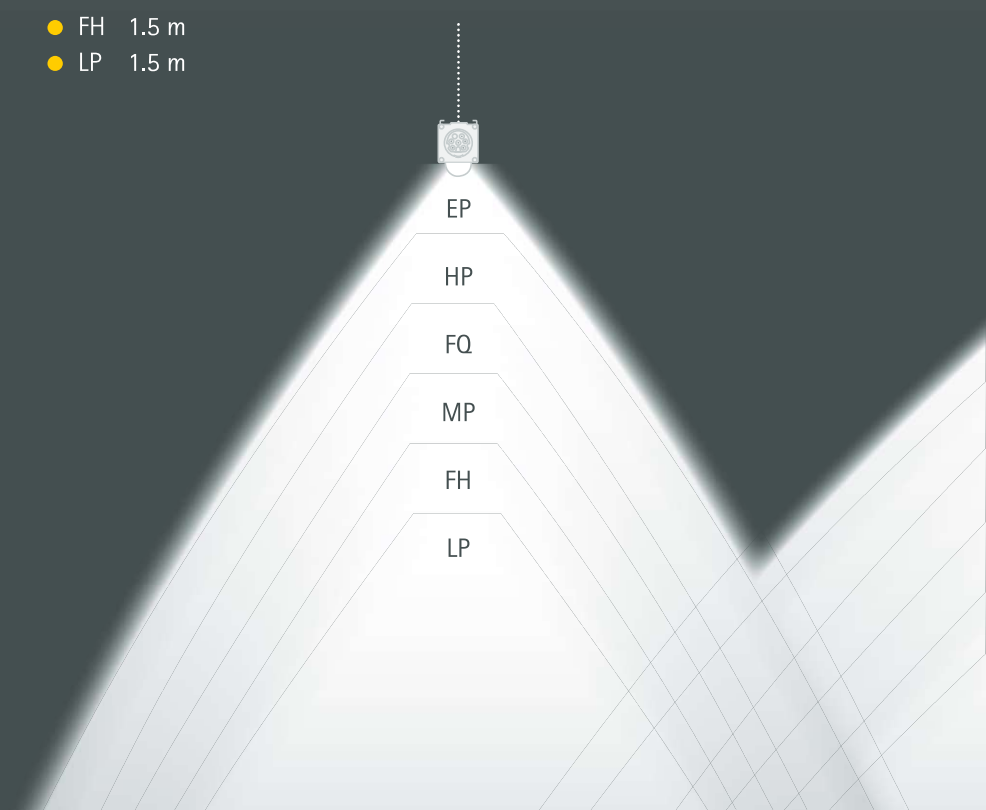

80° MS
MittelStrahlend



HACCP
IFS BRC



Optional
Tunable White 2700 – 6500 K
Human Centric Lighting HCL


Nutzlebensdauer

100.000
Stunden

5 Jahre
LED
Garantie

Mittleinspeisung

● bis zu 2 x 60 m

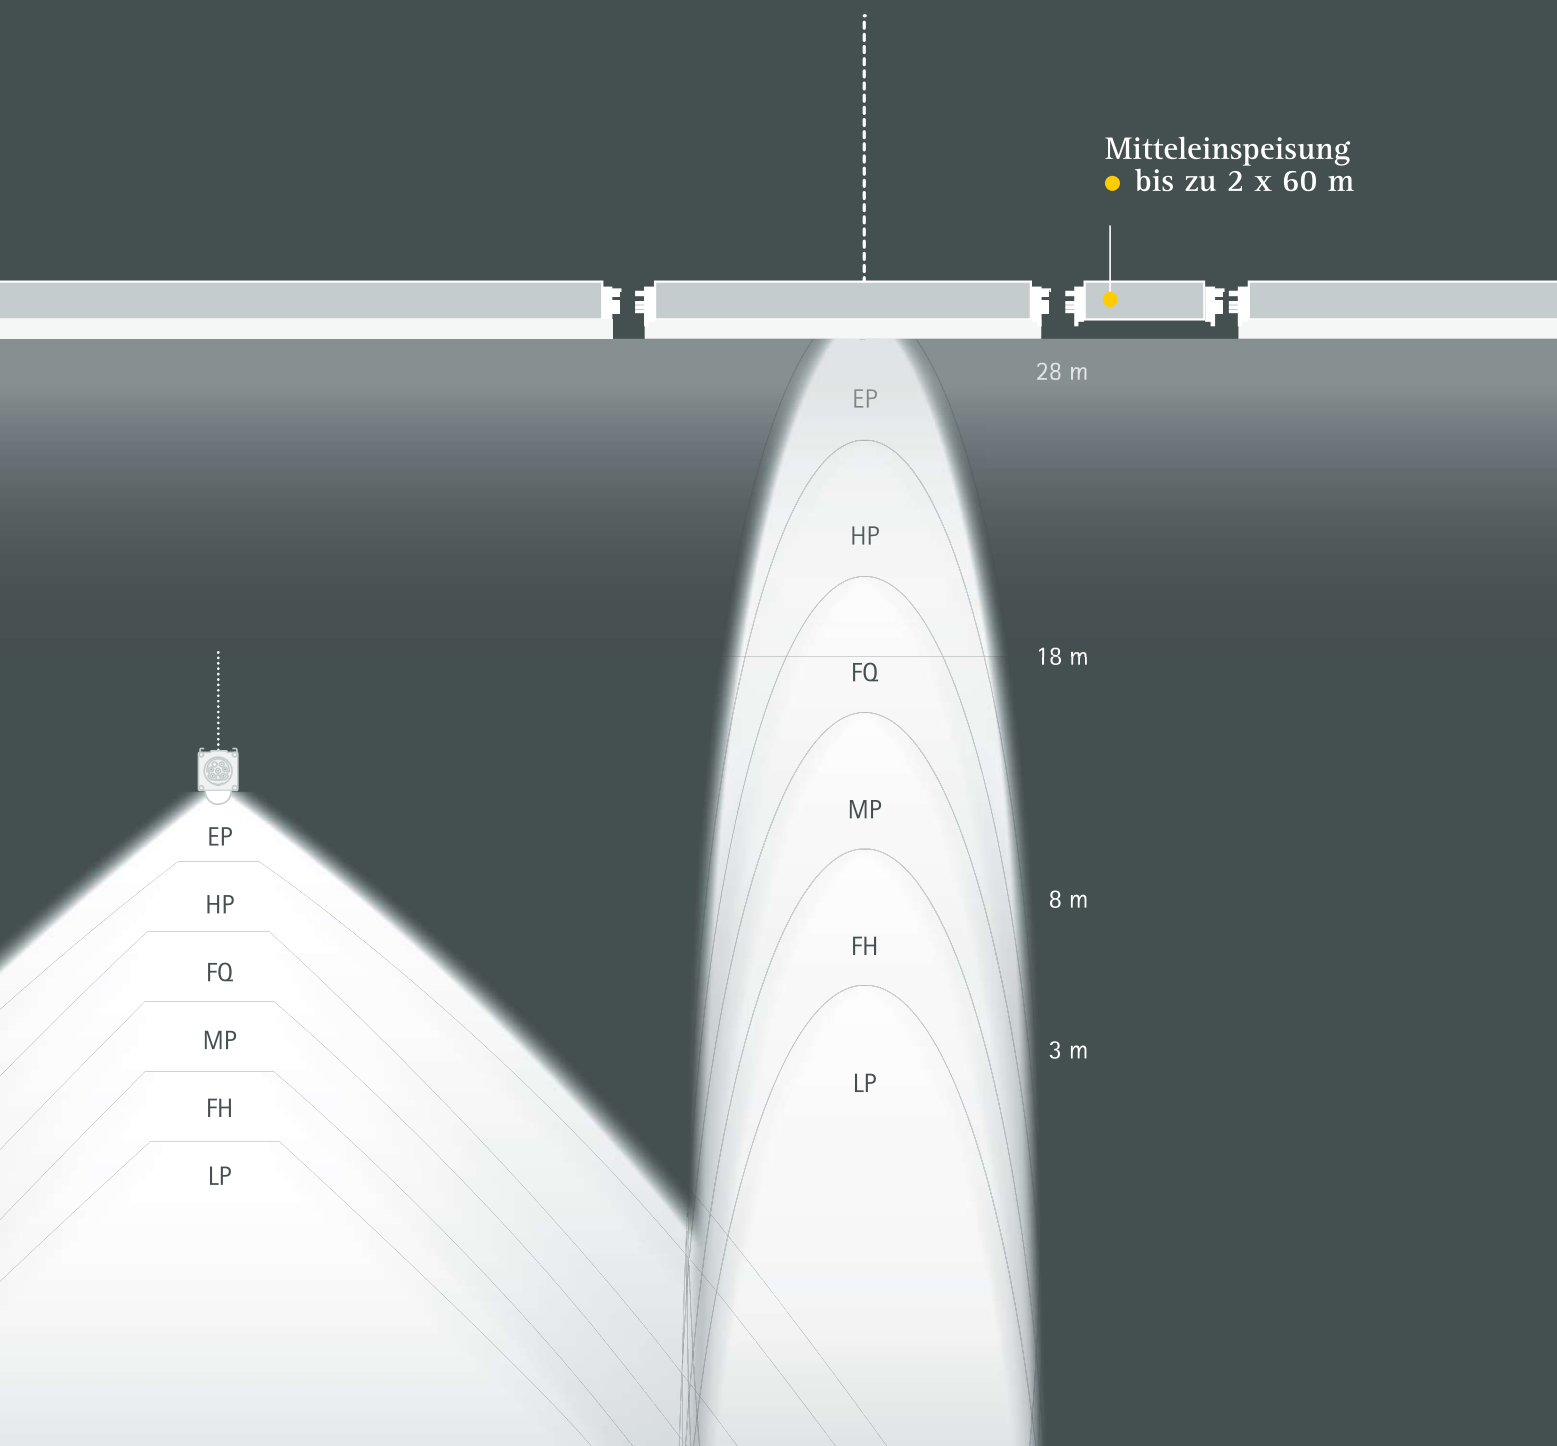

160° BS
BreitStrahlend

30° TS
TiefSchmal

WASCO

A GLAMOX COMPANY



REDOX

IP66
7-polig

Optional
14-polig



MADOX

IP20
8-polig


Optional
16-polig



100 m

IP20
11-polig

INDOX

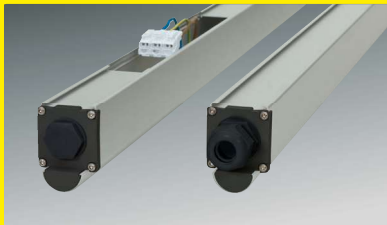

Einzelleuchten

IP20 / IP66

MaxxX & MoriX




REFA

Montagezeit-Messung
15 Meter < 3 Minuten



<http://bit.ly/refawasco>

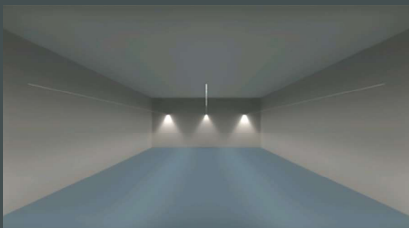

Service

Lichtberechnung
Rundum-Sorglos-Paket-Montage

www.wasco.eu/LDT