

# ORCUS

**Kód produktu:** 68951

**Typ:** LED-5L06C04K56/472/DK12 4000#

**Krátký popis svítidla**

Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL

**Technické**

Typy svítidel:	<b>Klasické on/off</b>
Typ montáže:	<b>přisazené</b>
Materiál základny:	<b>ocel</b>
Materiál stínidla:	<b>třivrstvé sklo TRIPLEX OPÁL</b>
Barva stínidla:	<b>bílá</b>
Barva základny:	<b>bílá Ral9003</b>
Umístění montáže:	<b>strop</b>
Držení stínidla:	<b>sklapovací systém</b>
Šířka:	<b>350 mm</b>
Délka:	<b>350 mm</b>
Výška:	<b>340 mm</b>
Průměr:	<b>ø 350 mm</b>
Energetická třída:	<b>D</b>
Rázová pevnost:	<b>IK01</b>

**Elektrické**



Výkon:	<b>20 W</b>
IP:	<b>41</b>
Objemka:	<b>LED modul</b>

**Světelné**

Světelný tok svítidla:	<b>2500 lm</b>
Světelný tok zdroje:	<b>3130 lm</b>
Teplota:	<b>4000 K</b>

**Logistické**

EAN	<b>8591728689513</b>
Hmotnost NTTO	<b>4,1 Kg</b>
Hmotnost BTTO	<b>4,4 Kg</b>
Počet kartonů	<b>1</b>
Objem balení	<b>0,044 m<sup>3</sup></b>
Balení 1 šířka	<b>0,36 m</b>
Balení 1 délka	<b>0,36 m</b>
Balení 1 výška	<b>0,34 m</b>

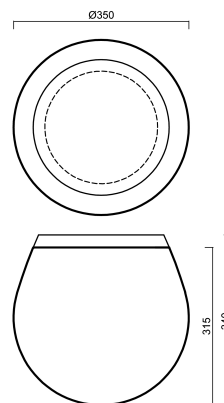

**Dokumenty ke stažení**

0719-CE_LED-K_U_CZ.pdf	
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	
MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf	
Jistice_Circuit_breaker.pdf	