

Anbau- & Pendelleuchte mit LED 4 x TL54 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 17300lm. Anschlussleistung 111.6 Watt.

Leuchteneffizienz: 155lm/W.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra  $\geq 80$ .

Lebensdauer: 72000 h: L 80 / F 10.

Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm<sup>2</sup>. Leitungseinführung mit Würgenippel.

AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016. Für direkte Deckenmontage oder Abhängung. Montagezubehör muss separat bestellt werden.

Aluminium-Raster weiss. Ballwurfsicher durch in Lamellen eingeschobenen Macrolonscheiben.

Tennis- und Squash-Hallen geeignet.


Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3 / DIN VDE 0710-13.

Gewicht: 18.20 kg



Abbildung ähnlich

Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016

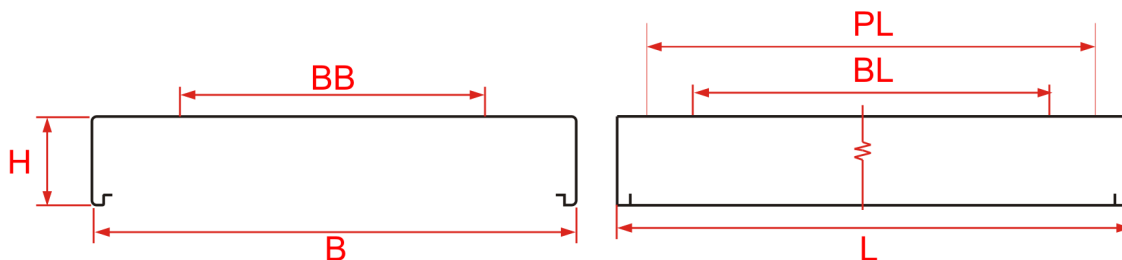

L x B x H  
1249 x 624 x 95

18.20 kg IP20



gefertigt nach  
DIN VDE 0711



230V  
50/60/0Hz