


Quadratisches Einbaudownlight mit LED 1 x VR35 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 4700lm. Anschlussleistung 34.2 Watt.

Leuchteneffizienz: 137lm/W.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra ≥ 80 .

Lebensdauer: 91000 h: L 90 / B 10 / F 10.

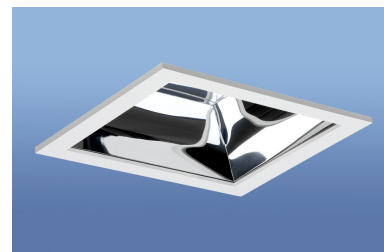

Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016



Anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Leuchtengehäuse aus Stahlblech.

Aluminiumwechselrahmen pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016 mit Federverschluss.

Vorschaltgeräteeinheit wird separat im Deckenraum untergebracht.

Leuchtenbefestigung mittels Schwenkbügel.

Achtung ! Die Leuchte darf nicht mit Dämmmaterial abgedeckt werden.



Für den Einbau in Decken mit gesägter Deckenöffnung. Deckenausschnitt 250 x 250 mm mit Schwenkbügel.

Silberner hochglänzender rechteckiger Reflektor aus hochglänzend eloxiertem Reinaluminium. Reflektor ist parabolisch ausgebildet.

Mit innenliegender Acrylkuppel satinance mit hoher Lichtdurchlässigkeit (92%), höchste Homogenität der Scheibe und spezielle blendungsreduzierende Oberfläche.

Mindestabschirmwinkel $\alpha = 20^\circ$.

Gewicht: 1.54 kg

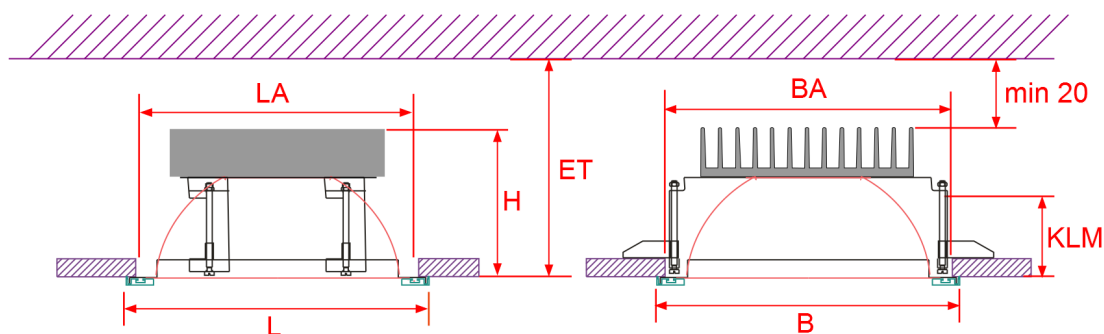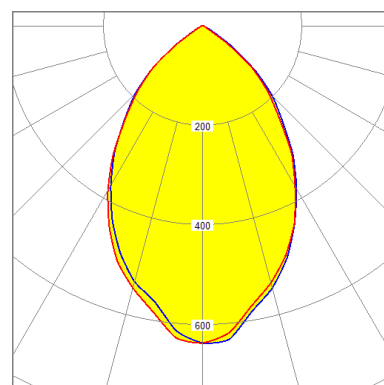

| L x B x H | LA x BA | ET/ KLM |
|-----------------|-----------|-----------|
| 265 x 265 x 120 | 250 x 250 | 140/12-50 |

1.54 kg IP20



gefertigt nach
DIN VDE 0711



230V
50/60/0Hz