

KALOS



220V-240V / 50/60Hz

IP66 IK09



Dimensioni - Dimensions:
SOSPENSIONE (SO)



Direzione dell'emissione -
Light emission direction:



Peso - Weight (kg)	8
SCx max (m ²)	0,16
SCx lat (m ²)	0,068


TESTA PALO (TP)

Direzione dell'emissione -
Light emission direction:




Peso - Weight (kg)	8
SCx max (m ²)	0,16
SCx lat (m ²)	0,068






Strumenti - Tools:





1. Disimballaggio - Unpacking:

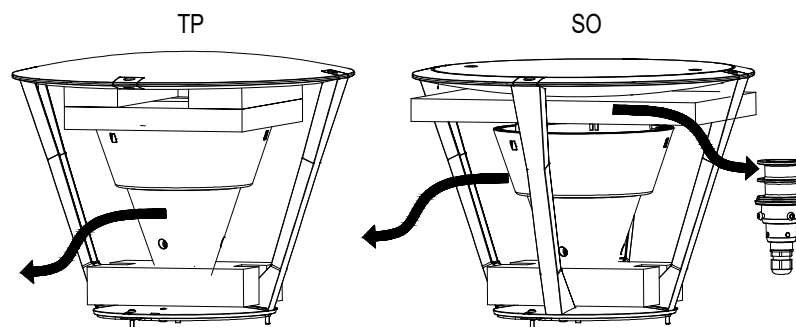

2. Connessione - Cabling:

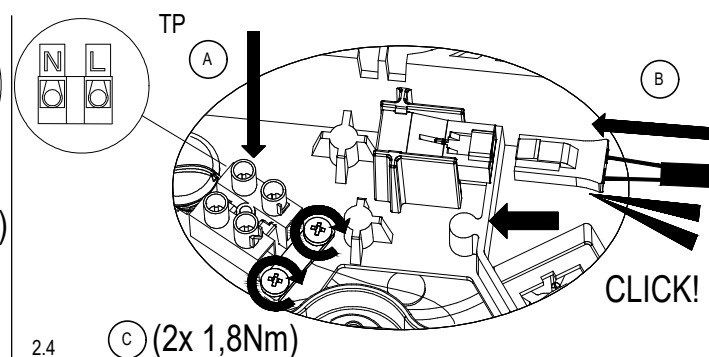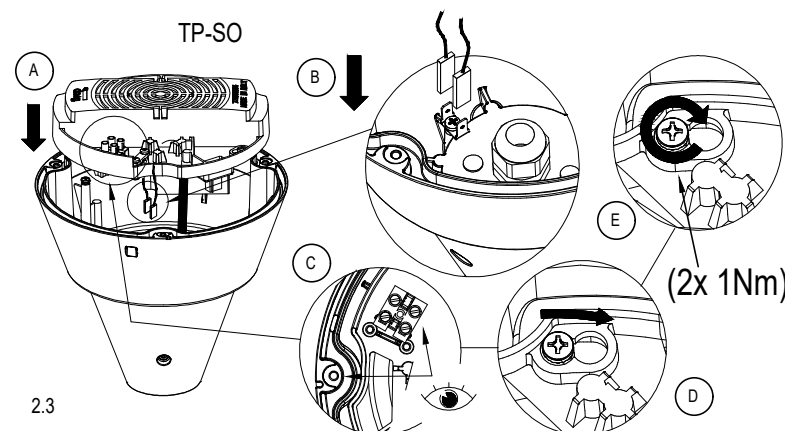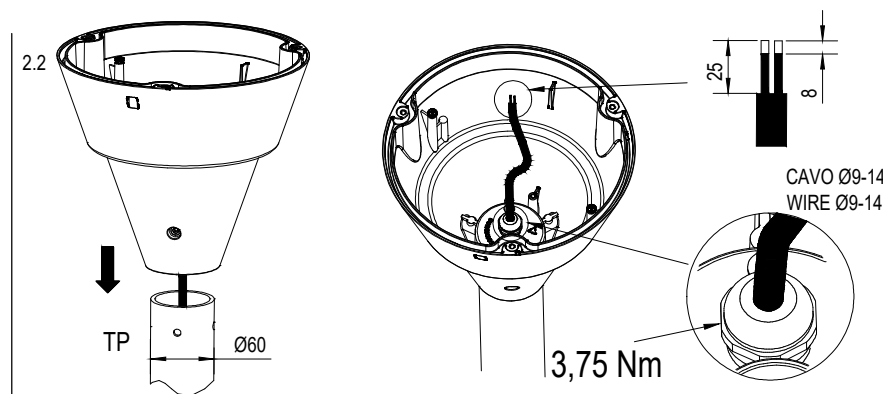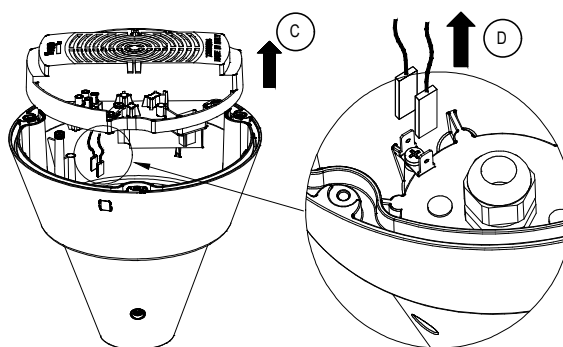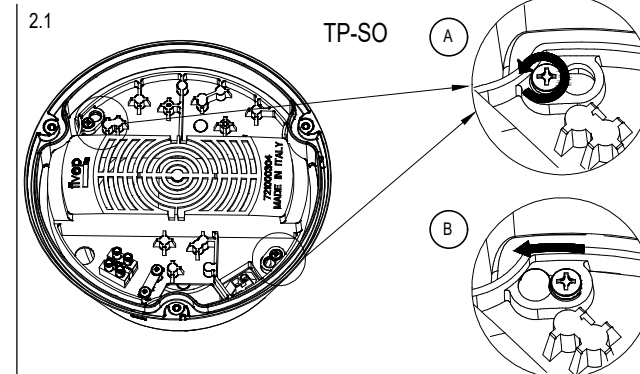

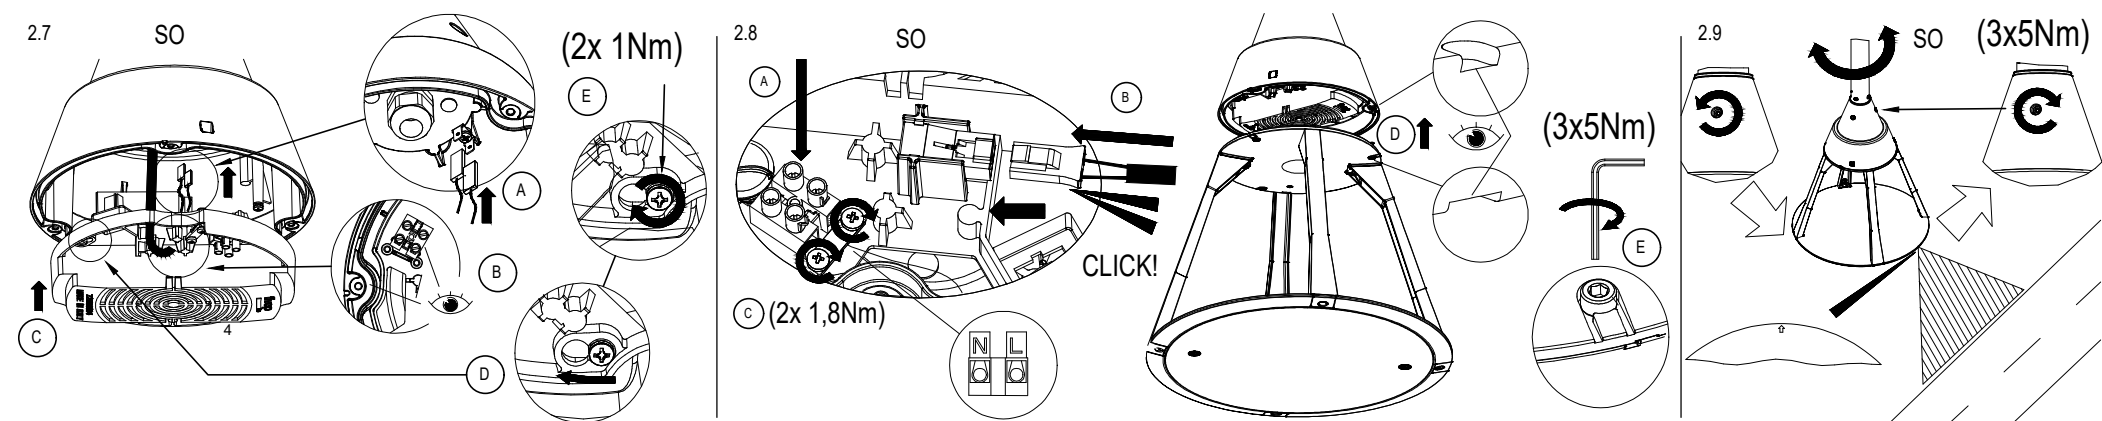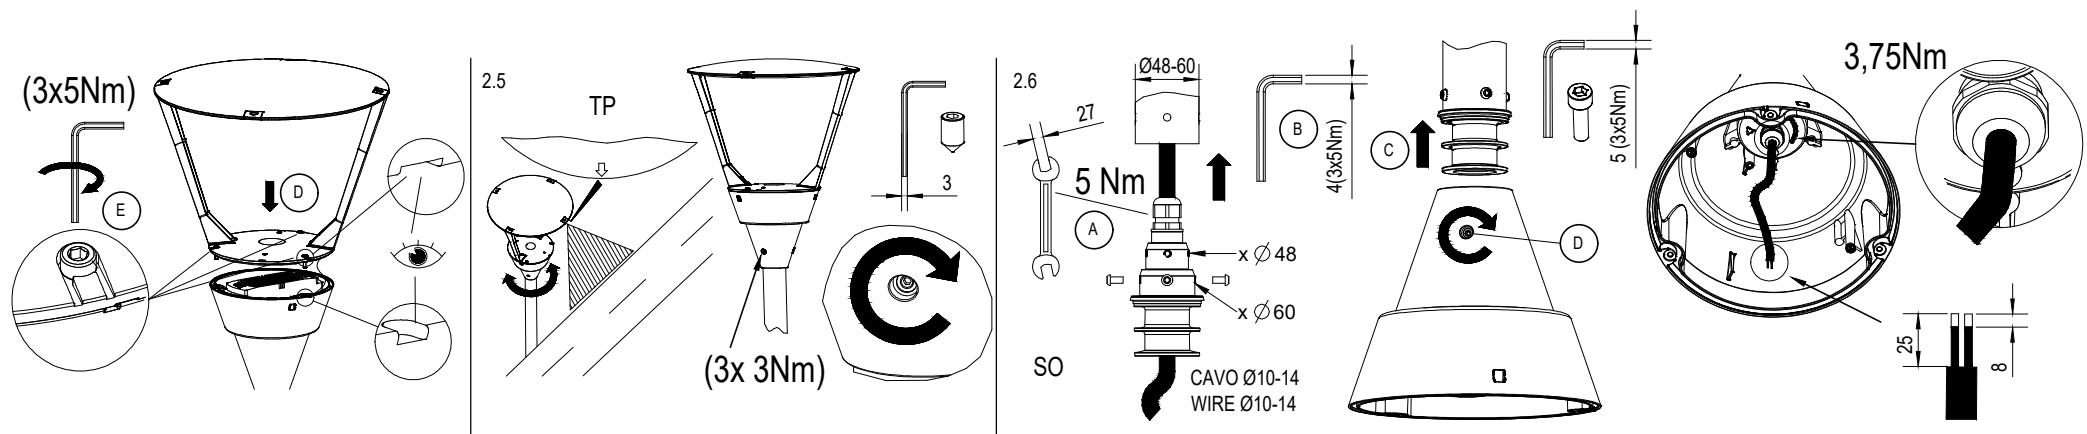

- IT** L'installazione necessita l'intervento di personale specializzato. Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore. **ATTENZIONE!! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, PRIMA DI EFFETTUARE OPERAZIONI DI MONTAGGIO O MANUTENZIONE TOGLIERE LA TENSIONE.** In caso di rottura del vetro, l'apparecchio deve essere riparato esclusivamente dal costruttore. Conservare l'etichetta d'imballo per l'identificazione dell'apparecchio in caso di reclamo. L'apparecchio di illuminazione dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio a una distanza inferiore a 2,8m (IEC/TR 62778:2014). Adatto al funzionamento in interni. Altezza di installazione universale.
- EN** The installation must be carried out by qualified technicians. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer. **WARNING!! DANGER OF ELECTRIC SHOCK, DISCONNECT FROM ELECTRICAL SUPPLY DURING INSTALLATION OR MAINTENANCE.** In case of glass-breakage, the appliance should be serviced only by the manufacturer. Keep packing label to identify fitting, in case of claim. The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 2,8m is not expected (IEC/TR 62778:2014). Suitable for indoor installation. The installation height is universal.
- FR** L'installation doit être faite par une personne compétente. Si le câble flexible à l'extérieur de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fournisseur. **ATTENTION!! DANGER DE CHOC ELECTRIQUE, COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT INSTALLATION OU ENTRETIEN.** En cas de rupture de verre, l'appareil doit être réparé par le fabricant. Il faudrait placer l'appareil d'éclairage de façon que l'observation prolongée de l'appareil d'une distance inférieure à 2,8m soit évitée (IEC/TR 62778:2014). Indiqué pour installation à l'intérieur. Hauteur d'installation est universelle.
- DE** Die Installation soll von Fachpersonal gemacht werden. Im Fall der externe flexible Kabel dieser Leuchte beschädigt wird, soll es ausschließlich vom Lieferant. **ACHTUNG!! GEFAHR VON ELEKTRISCHER SCHLAG, STROMNETZ TRENNEN VOR INSTALLATION ODER BEI WARTUNGSARBEITEN.** Im Falle eines Glasbruchs, sollte das Gerät nur vom Hersteller bedient werden. Die Behalten Sie Verpackungsetikette für die Identifizierung des Geräts falls es eine Beanstandung entsteht. Die Installation von der Leuchte soll dazu dienen, dass kein längeres Starren beim niedrigen Abstand als 2,8 Meter möglich sei (IEC/TR 62778:2014). Geeignet für die Installation im Innenbereich. Installationshöhe universell.
- ES** La instalación necesita la intervención de personal especializado. Si se hace daño al cable flexible externo de este aparato, tiene que ser sustituido solamente por el constructor. **ATENCIÓN!! POR PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA, ANTES DE EFECTUAR UNA OPERACION DE MONTAJE O MANUTENCION, DESCONECTAR LA CORRIENTE ELECTRICA.** En caso de rotura de vidrio, el aparato debe ser reparado por el fabricante. Conservar la etiqueta del embalaje para identificar al aparato en caso de reclamación. El producto de iluminación debe estar posicionado en modo tal que no permita mirarlo directamente de forma prolongada a una distancia inferior a 2,8 metros (IEC/TR 62778:2014). Apto para funcionamiento interior. La altura de instalación es universal.