


Einlegeleuchte in Decken mit sichtbarer Unterkonstruktion Modul 600.



LENNEPER LEUCHTEN
MADE IN GERMANY

LTB43-TL24-M7-830

Einlegeleuchte Modul 600 3 x TL24 direkt strahlend mit LED Betriebsgerät.
Darklight-Raster MIRO matt.

Einlegeleuchte Modul 600 3 x TL24 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät für LED.

Leuchtenlichtstrom: 3950lm. Anschlussleistung 33 Watt. Leuchteneffizienz: 120m/W.

Lichtfarbe: 3000K. Farbwiedergabe Ra \geq 82.

Photometrischer Code: 840/359. Farbkonsistenz: 3 MacAdam.

Lebensdauer: 60000 h: L 80 / F 10.

Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm². Leitungseinführung mit Würgenippel.

AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016

Einlegen in Moduldecken 600 mit sichtbarer Unterkonstruktion.


Hoch effizientes Darklight-Raster aus mattiertem Reinaluminium mit lichtverstärkender Schicht Gesamtreflexion = 94%. Keine störenden Interferenzfarben. Längs- und Querreflektoren sind parabolisch ausgebildet, dadurch geeignet für Bildschirmarbeitsplätze.

Rundumentblendet 1000 cd/m² nach DIN EN 12464-1:2003-03 und 200 cd/m² nach DIN 5035-7:1990-09.


EEL-Klasse: A++




Modul 600

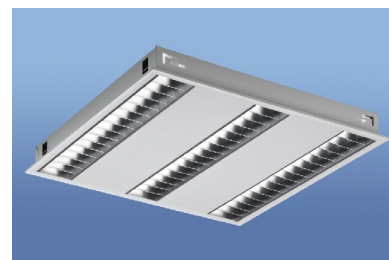

Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016

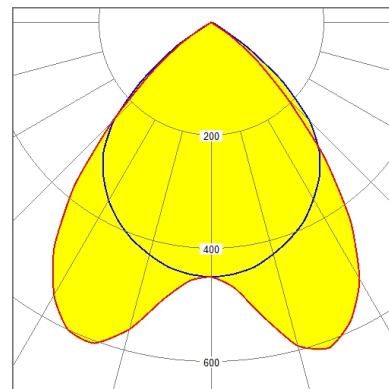

↓ 100% ↑ 0%
3 x TL24 / 830

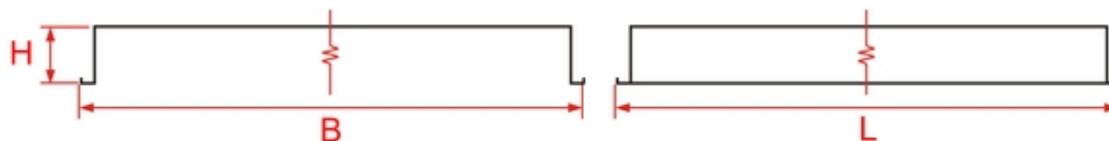

| | |
|----------------|----|
| L x B x H | ET |
| 595 x 595 x 62 | 62 |



gefertigt nach
DIN VDE 0711



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.