



Stehleuchte mit LED 1 x LOBI-Module direkt / indirekt strahlend 35/65 mit elektronischem Betriebsgerät 2-fach schaltbar.


Leuchtenlichtstrom: 9025lm. Anschlussleistung 66 Watt.

Leuchteneffizienz: 138lm/W.

Verteilung: 35 / 65.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra  $\geq$  80.

Lebensdauer: 60000 h: L 80 / F 10.

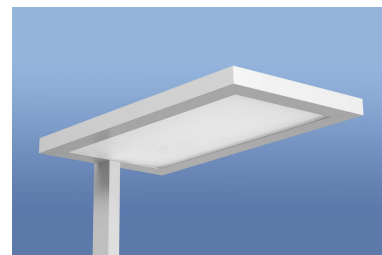

Leuchtenfarbe: Weiß High Solid



Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Zuleitung mit Schuko-Winkelstecker in schwarz.

Mit Präsenzmelder für die automatisierte Schaltung mit Nachlaufzeit.

AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.

Leuchtenkopf aus Aluminiumprofil.

Standrohr aus Aluminium 60x30 mm versetzt angeordnet.

U-förmiger Bodenplatte der Stehleuchte aus massivem Stahl.

Die gesamte Leuchte ist weiss pulverbeschichtet in RAL 9016 Feinstruktur matt.


Die Stehleuchte wird komplett montiert geliefert.

Direkte Lichttechnik:

Spezielle entblendete PMMA-Scheibe mit diamantartiger Prismenstruktur und

Lichtdiffusion mit maximaler Transmission (83%) ohne störende Lichtspiele;

UV-beständig.

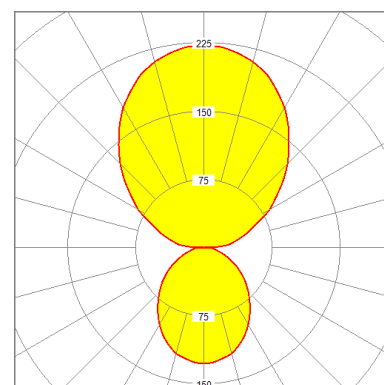

↓35% ↑65%

Durch die Vereinigung bewährter lichtlenkende Prismenstrukturen und einer speziell entwickelten Einfärbung zeichnet sich die Scheibe durch eine perfekte Lichtbrillanz und Homogenität aus. Die optische Wirkung ist eher opal und reduziert auch im nicht entblendeten Bereich die Leuchtdichten beträchtlich.

Entblendung gemäß DIN EN 12464-1.


Indirekte Lichttechnik:

Spezielle PMMA-Scheibe für höchste Homogenität mit höchster

Lichtdurchlässigkeit (82%).

Das Zusammenwirken der spezieller stark lichtstreuender und blendungsreduzierender Oberfläche und das durchgeperlte Material erzeugt eine optimale Diffusion und eine homogen leuchtende Fläche ohne sichtbare LED-Hot-Spots.

Gewicht: 11.30 kg

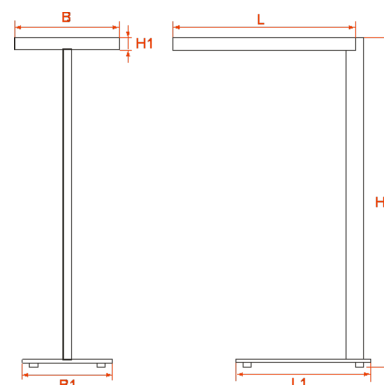

L/L1 x B/B1 x H/H1

640/500 x 350/350 x 2070x35

11.30 kg IP20



gefertigt nach  
DIN VDE 0711



230V  
50/60/0Hz