

(IT)

**New performance:**

- nuovi LED con maggior flusso ed efficienza. CRI (indice di resa cromatica): Ra ≥ 80

Apparecchio adatto per qualsiasi installazione in interni ed esterni. Ideale per ogni tipo di illuminazione, facciate, imbotti, vetrine, statue, aree verdi. Sorgenti: Led warm e cool white o blu; disponibile su richiesta versione rosso e verde.

Disponibile in tre fasci luminosi: lama, bi-lama e wall washer.

La versione wall washer con vetro prismatico svolge anche la funzione di proiezione ad emissione spot.

Sistema in pressofusione di alluminio verniciato nel colore RAL9006.

Gli apparecchi Led Lite 1 sono forniti con un cavo di alimentazione lungo 1 metro.

Alimentazione remota (da ordinare separatamente).

(UK)

**New performance:**

- for the new LED with higher lumen output and efficiency, CRI (colour rendering index): Ra ≥ 80

*A fitting suitable for every kind of installation in both interiors and exteriors.*

*Ideal to light façades, intrados, display windows, statues, green areas.*

*Light sources: Leds warm and cool white or blue; available also in red and green.*

*Available in three light beam configurations: blade, double blade and wall washer.*

*The wall washer version with prismatic glass also carries out the function of spot emission. Die-cast aluminium system, painted with colour RAL9006.*

*LedLite 1 fixtures are provided with a 1 m long power supply cable.*

*Remote power supply (to be ordered separately).*

(DE)

**New performance:**

- für die neuen LEDs mit höheren Lumenpaket und Effizienz, CRI (Farbwiedergabeindex): Ra ≥ 80

Gerät geeignet für jede Innen- oder Außeninstallation.

Ideal für Beleuchtung von Fassaden, Grünzonen, Schaufenstern, Statuen usw.

Lichtquelle : Led warm und cool white oder blau; verfügbar auf Anfrage auch in den Farben rot und grün.

Verfügbar in 3 verschiedene Versionen : Streiflicht, Doppelstreiflicht, Wallwasher.

Die Wallwasherversion funktioniert mit prismatisiertem Glas auch als Spot-Lichtausstrahlung System aus Aluminiumlegierung, lackiert in Farbe RAL9006.




Die LedLite 1 Geräte sind mit 1 m langen Stromkabeln ausgestattet.

Darüberhinausgehende Stromzufuhr ist separat zu bestellen.

# LED LITE 1


Design by Silvio De Ponte & R&S Cariboni Lite  
with the collaboration of Roberta Dimitri



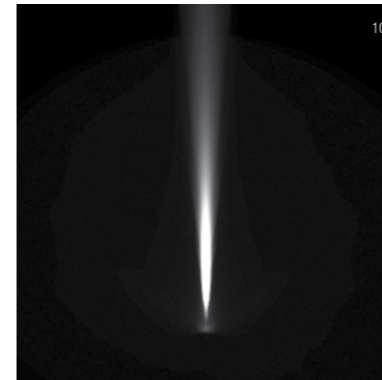


**Lama Blade Streiflicht**

|                    |       |       |    |       |       |   |
|--------------------|-------|-------|----|-------|-------|---|
| <b>06LA1A2401A</b> | 2 LED | 500mA | 3W | 350lm | 4000K | ● |
| <b>06LA1A2491A</b> | 2 LED | 500mA | 3W | 330lm | 3000K | ● |
| <b>06LA1A2461A</b> | 2 LED | 500mA | 3W | 125lm |       | ● |




Ref. 4000

| H (m) | Ø (m) | Em(lux) |
|-------|-------|---------|
| 5     | 0,35  | 165     |
| 4     | 0,28  | 259     |
| 3     | 0,21  | 457     |
| 2     | 0,14  | 1030    |
| 1     | 0,07  | 4117    |

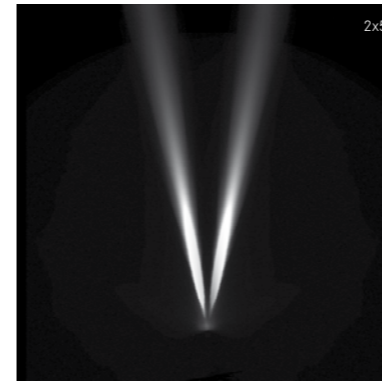


**Bi-lama Double-blades Doppelstreiflicht**

|                    |       |       |    |       |       |   |
|--------------------|-------|-------|----|-------|-------|---|
| <b>06LA1A2402A</b> | 2 LED | 500mA | 3W | 350lm | 4000K | ● |
| <b>06LA1A2492A</b> | 2 LED | 500mA | 3W | 330lm | 3000K | ● |
| <b>06LA1A2462A</b> | 2 LED | 500mA | 3W | 125lm |       | ● |




Ref. 4000

| H (m) | Ø (m) | Em(lux) |
|-------|-------|---------|
| 5     | 2,05  | 100     |
| 4     | 1,64  | 156     |
| 3     | 1,23  | 273     |
| 2     | 0,82  | 617     |
| 1     | 0,41  | 2463    |

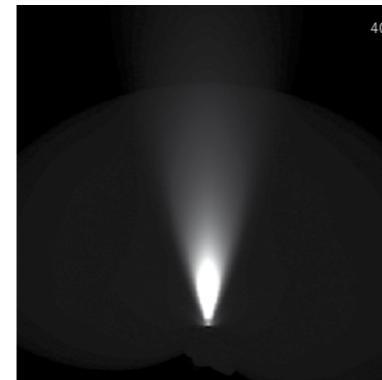

**Wall washer Wall washer Wall washer**

|                    |       |       |    |       |       |   |
|--------------------|-------|-------|----|-------|-------|---|
| <b>06LA1A2405A</b> | 2 LED | 500mA | 3W | 350lm | 4000K | ● |
| <b>06LA1A2495A</b> | 2 LED | 500mA | 3W | 330lm | 3000K | ● |
| <b>06LA1A2465A</b> | 2 LED | 500mA | 3W | 125lm |       | ● |



Ref. 4000

| H (m) | Ø (m) | Em(lux) |
|-------|-------|---------|
| 5     | 1,71  | 38      |
| 4     | 1,37  | 56      |
| 3     | 1,03  | 100     |
| 2     | 0,68  | 222     |
| 1     | 0,34  | 889     |

Altri colori led disponibili Other Available led colours Erhältliche LED Farben



**Accessori Accessories Zubehör**

Alimentatore elettronico IP65  
Electronic ballast IP65  
Elektronischr Driver IP65


**06LL920A0**

Max 2 LedLite

Picchetto per interramento  
Picket for ground installation  
Pflock für Bodeninstallation

**06LL903AB0**



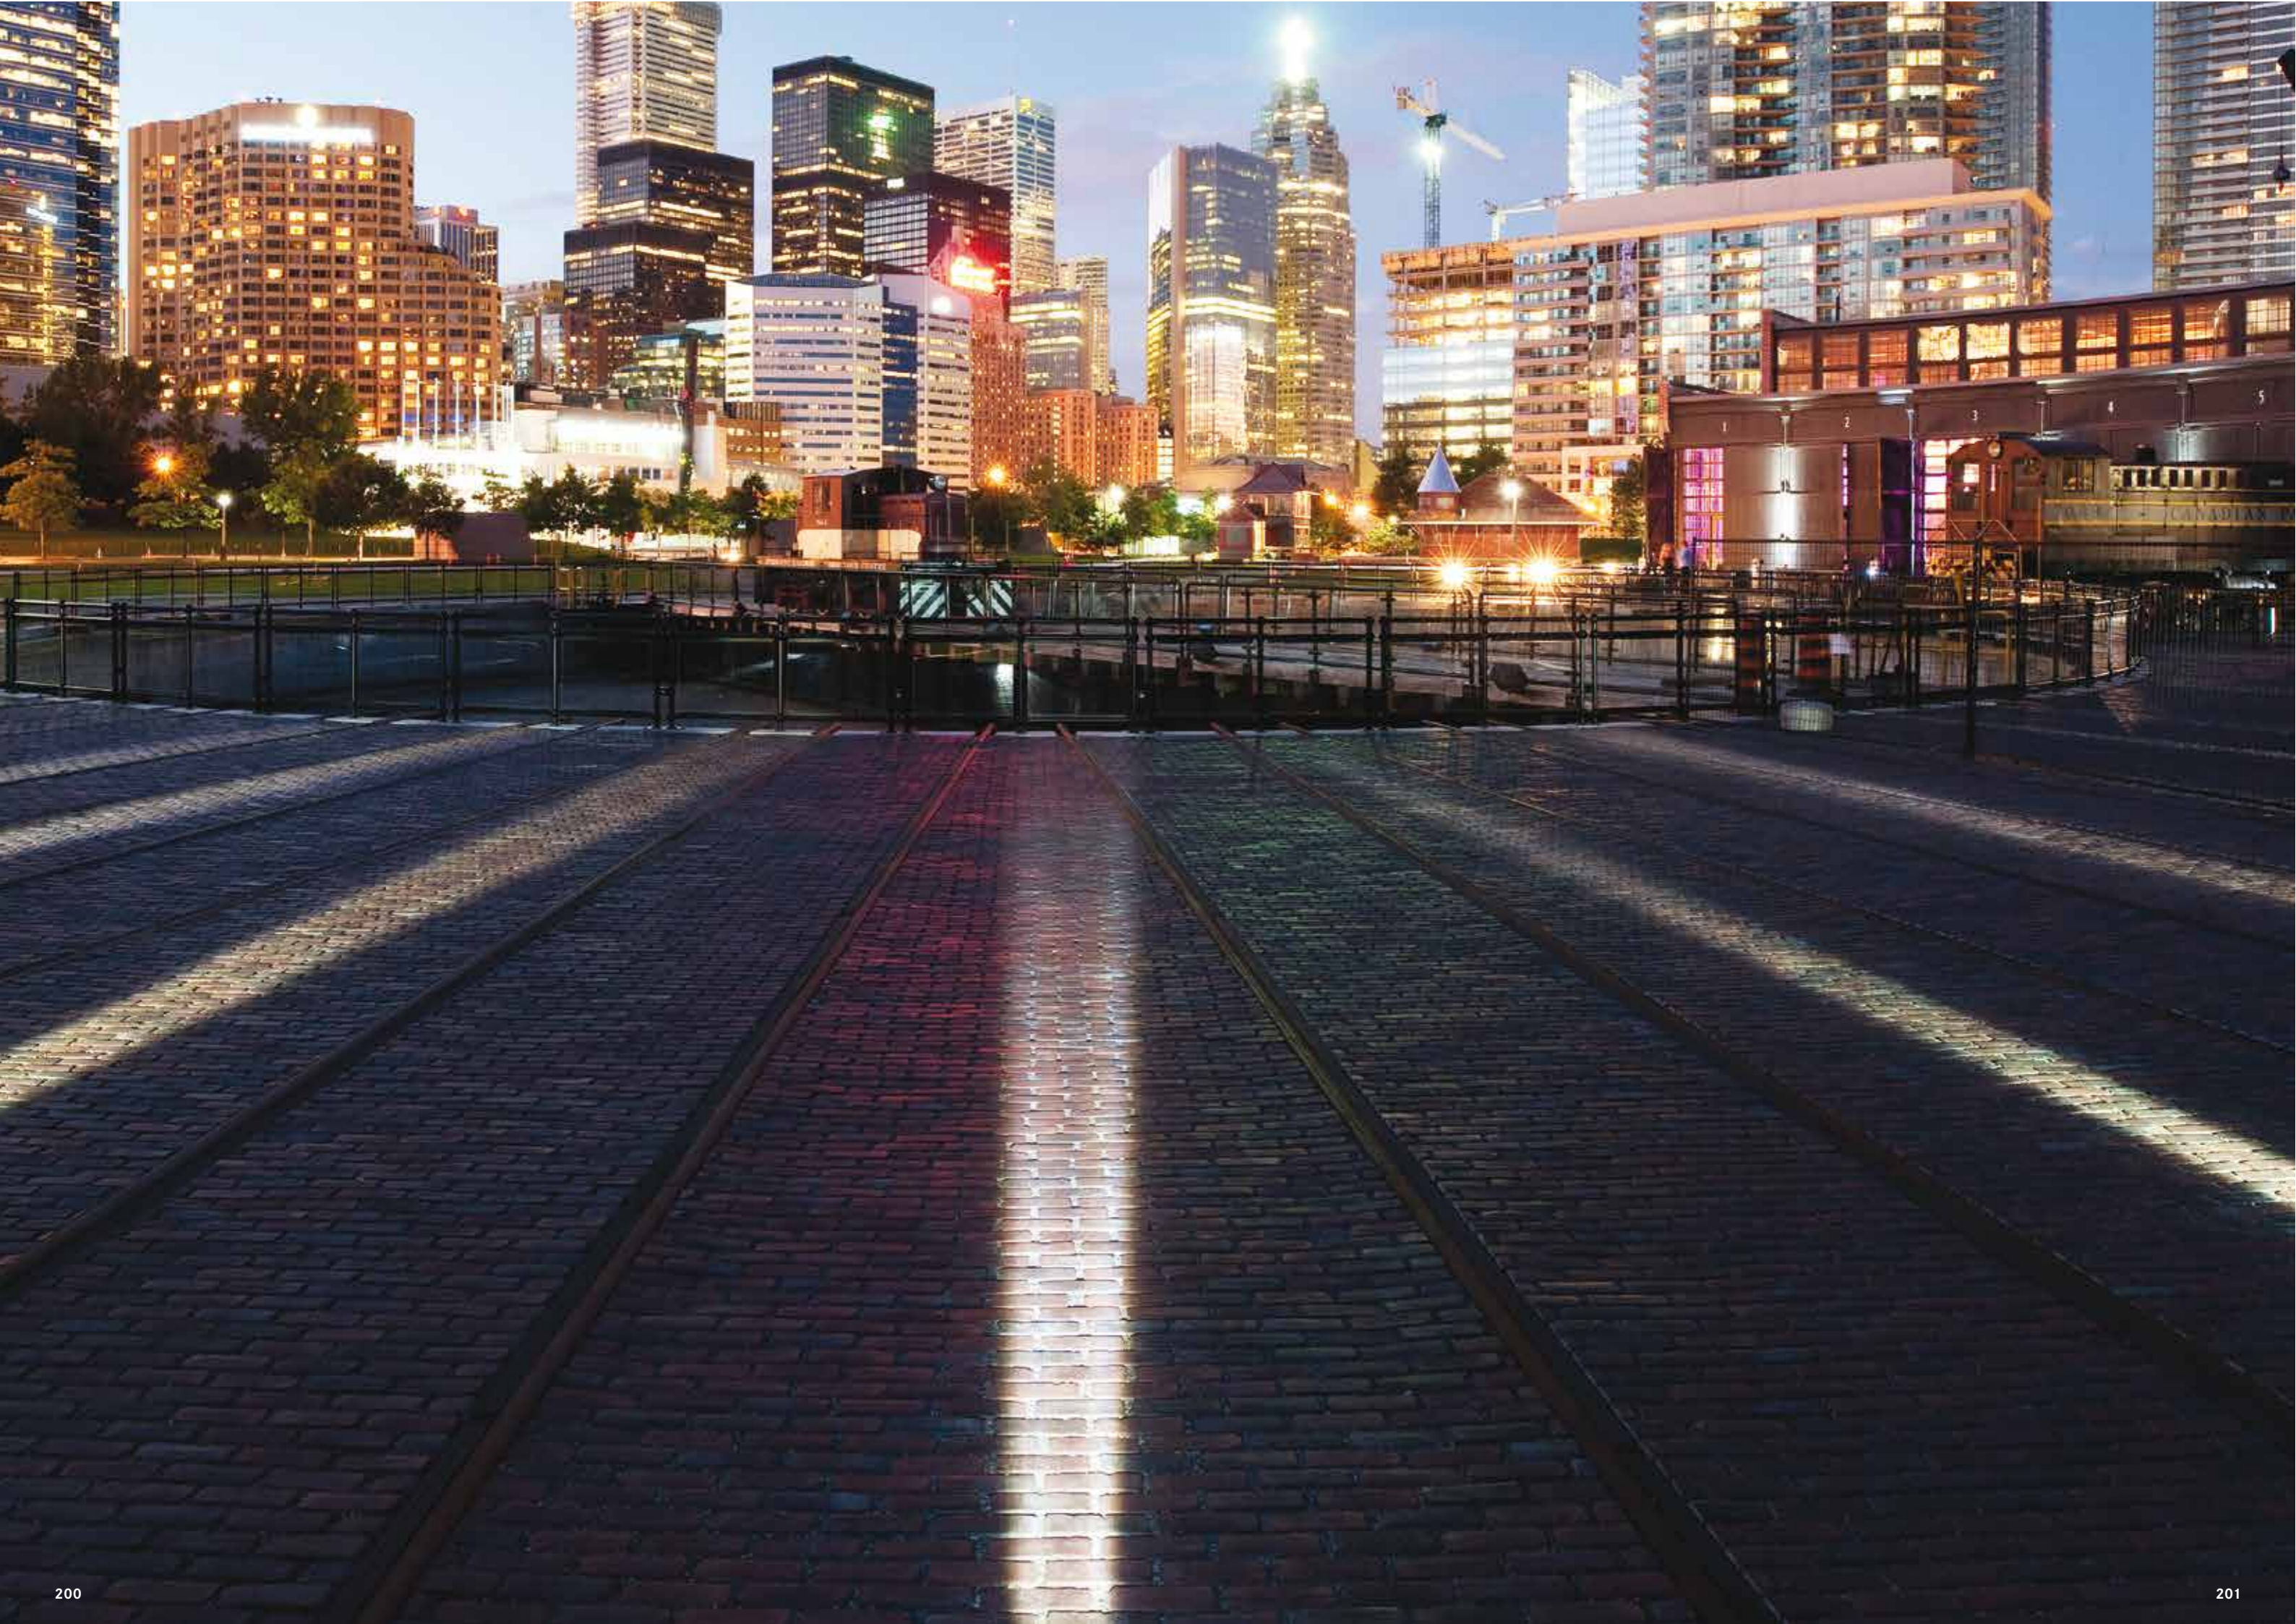

(IT)

**New performance:**

- nuovi LED con maggior flusso ed efficienza. CRI (indice di resa cromatica): Ra ≥ 80

Apparecchio adatto per installazione in interni ed esterni.

Ideale per l'illuminazione di facciate, imbotti, particolari di edifici grazie anche alla possibilità di poterli installare su angoli concavi o convessi con apposito kit di fissaggio. Sorgenti: Led warm e cool white o blu; disponibile su richiesta versione rosso e verde.

Disponibile in tre fasci luminosi combinabili tra loro: lama, bi-lama e wall washer nei colori bianco, blu e su richiesta verde e rosso.

Sistema in pressofusione di alluminio verniciato nel colore RAL9006.

Cover in termoindurente BMC verniciata nel colore RAL9006 standard e su richiesta nel colore bianco. Alimentazione inclusa.

(UK)

**New performance:**

- for the new LED with higher lumen output and efficiency, CRI (colour rendering index): Ra ≥ 80

*This fitting is suitable both for indoor and outdoor installation.*

*Ideal to light façades, intrados, architectural details and buildings, thanks to the possibility to install them both on internal and external corners by means of a fastening kit.*

*Light sources: four Leds warm and cool white or blue; available also in red and green.*

*Three combinable light beam configurations are available: blade, double blade and wall washer in white and blue, green and red available on request.*

*Die-cast aluminium system, painted in colour RAL9006.*

*Cover made of thermosetting BMC, painted, standard colour RAL9006, on request white.*

*Power supply included.*

(DE)

**New performance:**



- für die neuen LEDs mit höheren Lumenpaket und Effizienz, CRI (Farbwiedergabeindex): Ra ≥ 80

Gerät geeignet für die Innen- oder Außeninstallation. Ideal für die Beleuchtung von Fassaden, Grünzonen, Schaufenstern, Statuen usw. Es ist auch eine Installation an Innenecken oder an Außenecken durch geeignete Fixierungssysteme möglich. Lichtquelle: Led warm und cool white oder blau; verfügbar auf Anfrage auch in den Farben rot und grün. Verfügbar in 3 verschiedenen Versionen, individuell zusammenstellbar: Streiflicht, Doppelstreiflicht, Wallwasher in Farbe weiß und blau und auf Anfrage bernsteinfarben, grün und rot. System aus primärer Aluminiumlegierung, lackiert in Farbe RAL9006. Cover aus wärmegehärtetem BMC, lackiert in Standardfarbe RAL9006 und auf Anfrage in weiß. Integrierte Stromversorgung.



# LED LITE 2


Design by Silvio De Ponte & R&S Cariboni Lite  
with the collaboration of Roberta Dimitri



**Lama Blade Streiflicht**




|                    |        |       |    |         |       |  |
|--------------------|--------|-------|----|---------|-------|--|
| <b>06LA2A4401A</b> | 2x2LED | 500mA | 6W | 2x350lm | 4000K |  |
| <b>06LA2A4491A</b> | 2x2LED | 500mA | 6W | 2x330lm | 3000K |  |
| <b>06LA2A4461A</b> | 2x2LED | 500mA | 6W | 2x125lm |       |  |



**Wall washer + Lama Blade Streiflicht**




|                     |        |       |    |         |       |  |
|---------------------|--------|-------|----|---------|-------|--|
| <b>06LA2A44012A</b> | 2x2LED | 500mA | 6W | 2x350lm | 4000K |  |
| <b>06LA2A44912A</b> | 2x2LED | 500mA | 6W | 2x330lm | 3000K |  |
| <b>06LA2A44612A</b> | 2x2LED | 500mA | 6W | 2x125lm |       |  |



**Wall washer + Wall washer**




|                    |        |       |    |         |       |  |
|--------------------|--------|-------|----|---------|-------|--|
| <b>06LA2A4405A</b> | 2x2LED | 500mA | 6W | 2x350lm | 4000K |  |
| <b>06LA2A4495A</b> | 2x2LED | 500mA | 6W | 2x330lm | 3000K |  |
| <b>06LA2A4465A</b> | 2x2LED | 500mA | 6W | 2x125lm |       |  |



**Bi-lama Double-blades Doppelstreiflicht + Lama Blade Streiflicht**




|                     |        |       |    |         |       |  |
|---------------------|--------|-------|----|---------|-------|--|
| <b>06LA2A44011A</b> | 2x2LED | 500mA | 6W | 2x350lm | 4000K |  |
| <b>06LA2A44911A</b> | 2x2LED | 500mA | 6W | 2x330lm | 3000K |  |
| <b>06LA2A44611A</b> | 2x2LED | 500mA | 6W | 2x125lm |       |  |



**Bi-lama Double-blades Doppelstreiflicht + Bi-lama Double-blades Doppelstreiflicht**



|                    |        |       |    |         |       |  |
|--------------------|--------|-------|----|---------|-------|--|
| <b>06LA2A4402A</b> | 2x2LED | 500mA | 6W | 2x350lm | 4000K |  |
| <b>06LA2A4492A</b> | 2x2LED | 500mA | 6W | 2x330lm | 3000K |  |
| <b>06LA2A4462A</b> | 2x2LED | 500mA | 6W | 2x125lm |       |  |



**Wall washer +**




**Bi-lama Double-blades Doppelstreiflicht**

|                     |        |       |    |         |       |  |
|---------------------|--------|-------|----|---------|-------|--|
| <b>06LA2A44021A</b> | 2x2LED | 500mA | 6W | 2x350lm | 4000K |  |
| <b>06LA2A44921A</b> | 2x2LED | 500mA | 6W | 2x330lm | 3000K |  |
| <b>06LA2A44621A</b> | 2x2LED | 500mA | 6W | 2x125lm |       |  |

Altri colori led disponibili *Other Available led colours* Erhältliche LED Farben



**Accessori Accessories Zubehör**




Kit led lite *Led lite kit* Led lite kit

**06LL901AB0**

Angolo interno (CC) *Internal corners* Innenecken

**Colori cover disponibili Available colours for covers** Erhältliche Farben für das COVER




Kit led lite *Led lite kit* Led lite kit

**06LL902AB0**

Angolo esterno (CX) *External corners* Außenecken




**Lame Blades Streiflicht**




| Ref. 4000 K |       |         |  |
|-------------|-------|---------|--|
| H (m)       | Ø (m) | Em(lux) |  |
| 5           | 0,35  | 165     |  |
| 4           | 0,28  | 259     |  |
| 3           | 0,21  | 457     |  |
| 2           | 0,14  | 1030    |  |
| 1           | 0,07  | 4117    |  |

**Bi-lama Double-blades Doppelstreiflicht**



| H (m) | Ø (m) | Em(lux) |  |
|-------|-------|---------|--|
| 5     | 2,05  | 100     |  |
| 4     | 1,64  | 156     |  |
| 3     | 1,23  | 273     |  |
| 2     | 0,82  | 617     |  |
| 1     | 0,41  | 2463    |  |

**Wall washer**



| H (m) | Ø (m) | Em(lux) |  |
|-------|-------|---------|--|
| 5     | 1,71  | 38      |  |
| 4     | 1,37  | 56      |  |
| 3     | 1,03  | 100     |  |
| 2     | 0,68  | 222     |  |
| 1     | 0,34  | 889     |  |

(IT)

**New performance:**

- nuovi LED con maggior flusso ed efficienza. CRI (indice di resa cromatica): Ra ≥ 80

Apparecchio adatto per installazione in interni ed esterni.

Ideale per l'illuminazione decorativa di pareti, facciate ed edifici.

Sorgenti: Led warm e cool white o blu; disponibile su richiesta versione rosso e verde.

Disponibile in tre fasci luminosi combinabili tra loro: lama, bi-lama e wall washer nei colori bianco, blu e su richiesta, verde e rosso.

Sistema in pressofusione di alluminio verniciato nel colore RAL9006.

Cover in termoindurente BMC verniciata nel colore RAL9006 standard e su richiesta nel colore bianco. Alimentazione inclusa.

(UK)

**New performance:**

- for the new LED with higher lumen output and efficiency, CRI (colour rendering index): Ra ≥ 80

*This fitting is suitable both for indoor and outdoor installation.*

*Ideal to light façades, intrados, architectural details and buildings.*

*Light sources: Leds warm and cool white or blue; available also in red and green.*

*Three combinable light beam configurations are available: blade, double blade and wall washer in white and blue, green and red available on request.*

*Aluminium alloy system, painted in colour RAL9006.*

*Cover made of thermosetting BMC, painted, standard colour RAL9006, on request white.*

*Power supply included.*

(DE)

**New performance:**

- für die neuen LEDs mit höheren Lumenpaket und Effizienz, CRI (Farbwiedergabeindex): Ra ≥ 80

*Gerät geeignet für die Innen- oder Außeninstallation Ideal für die Beleuchtung von Fassaden, Gebäuden, usw.*


*Lichtquelle: Led warm und cool white oder blau; verfügbar auf Anfrage auch in den Farben rot und grün.*



*Verfügbar in 3 verschiedene Versionen, individuell zusammenstellbar: Streiflicht, Doppelstreiflicht, Wallwasher in Farbe weiß und blau und auf Anfrage bernsteinfarben, grün und rot. System aus primärer Aluminiumlegierung, lackiert in Farbe RAL9006. Cover aus wärmegehärtetem BMC, lackiert in Standardfarbe RAL9006 und auf Anfrage weiß.*

*Integrierte Stromversorgung.*

# LED LITE 3

Design by Silvio De Ponte & R&S Cariboni Lite  
with the collaboration of Roberta Dimitri

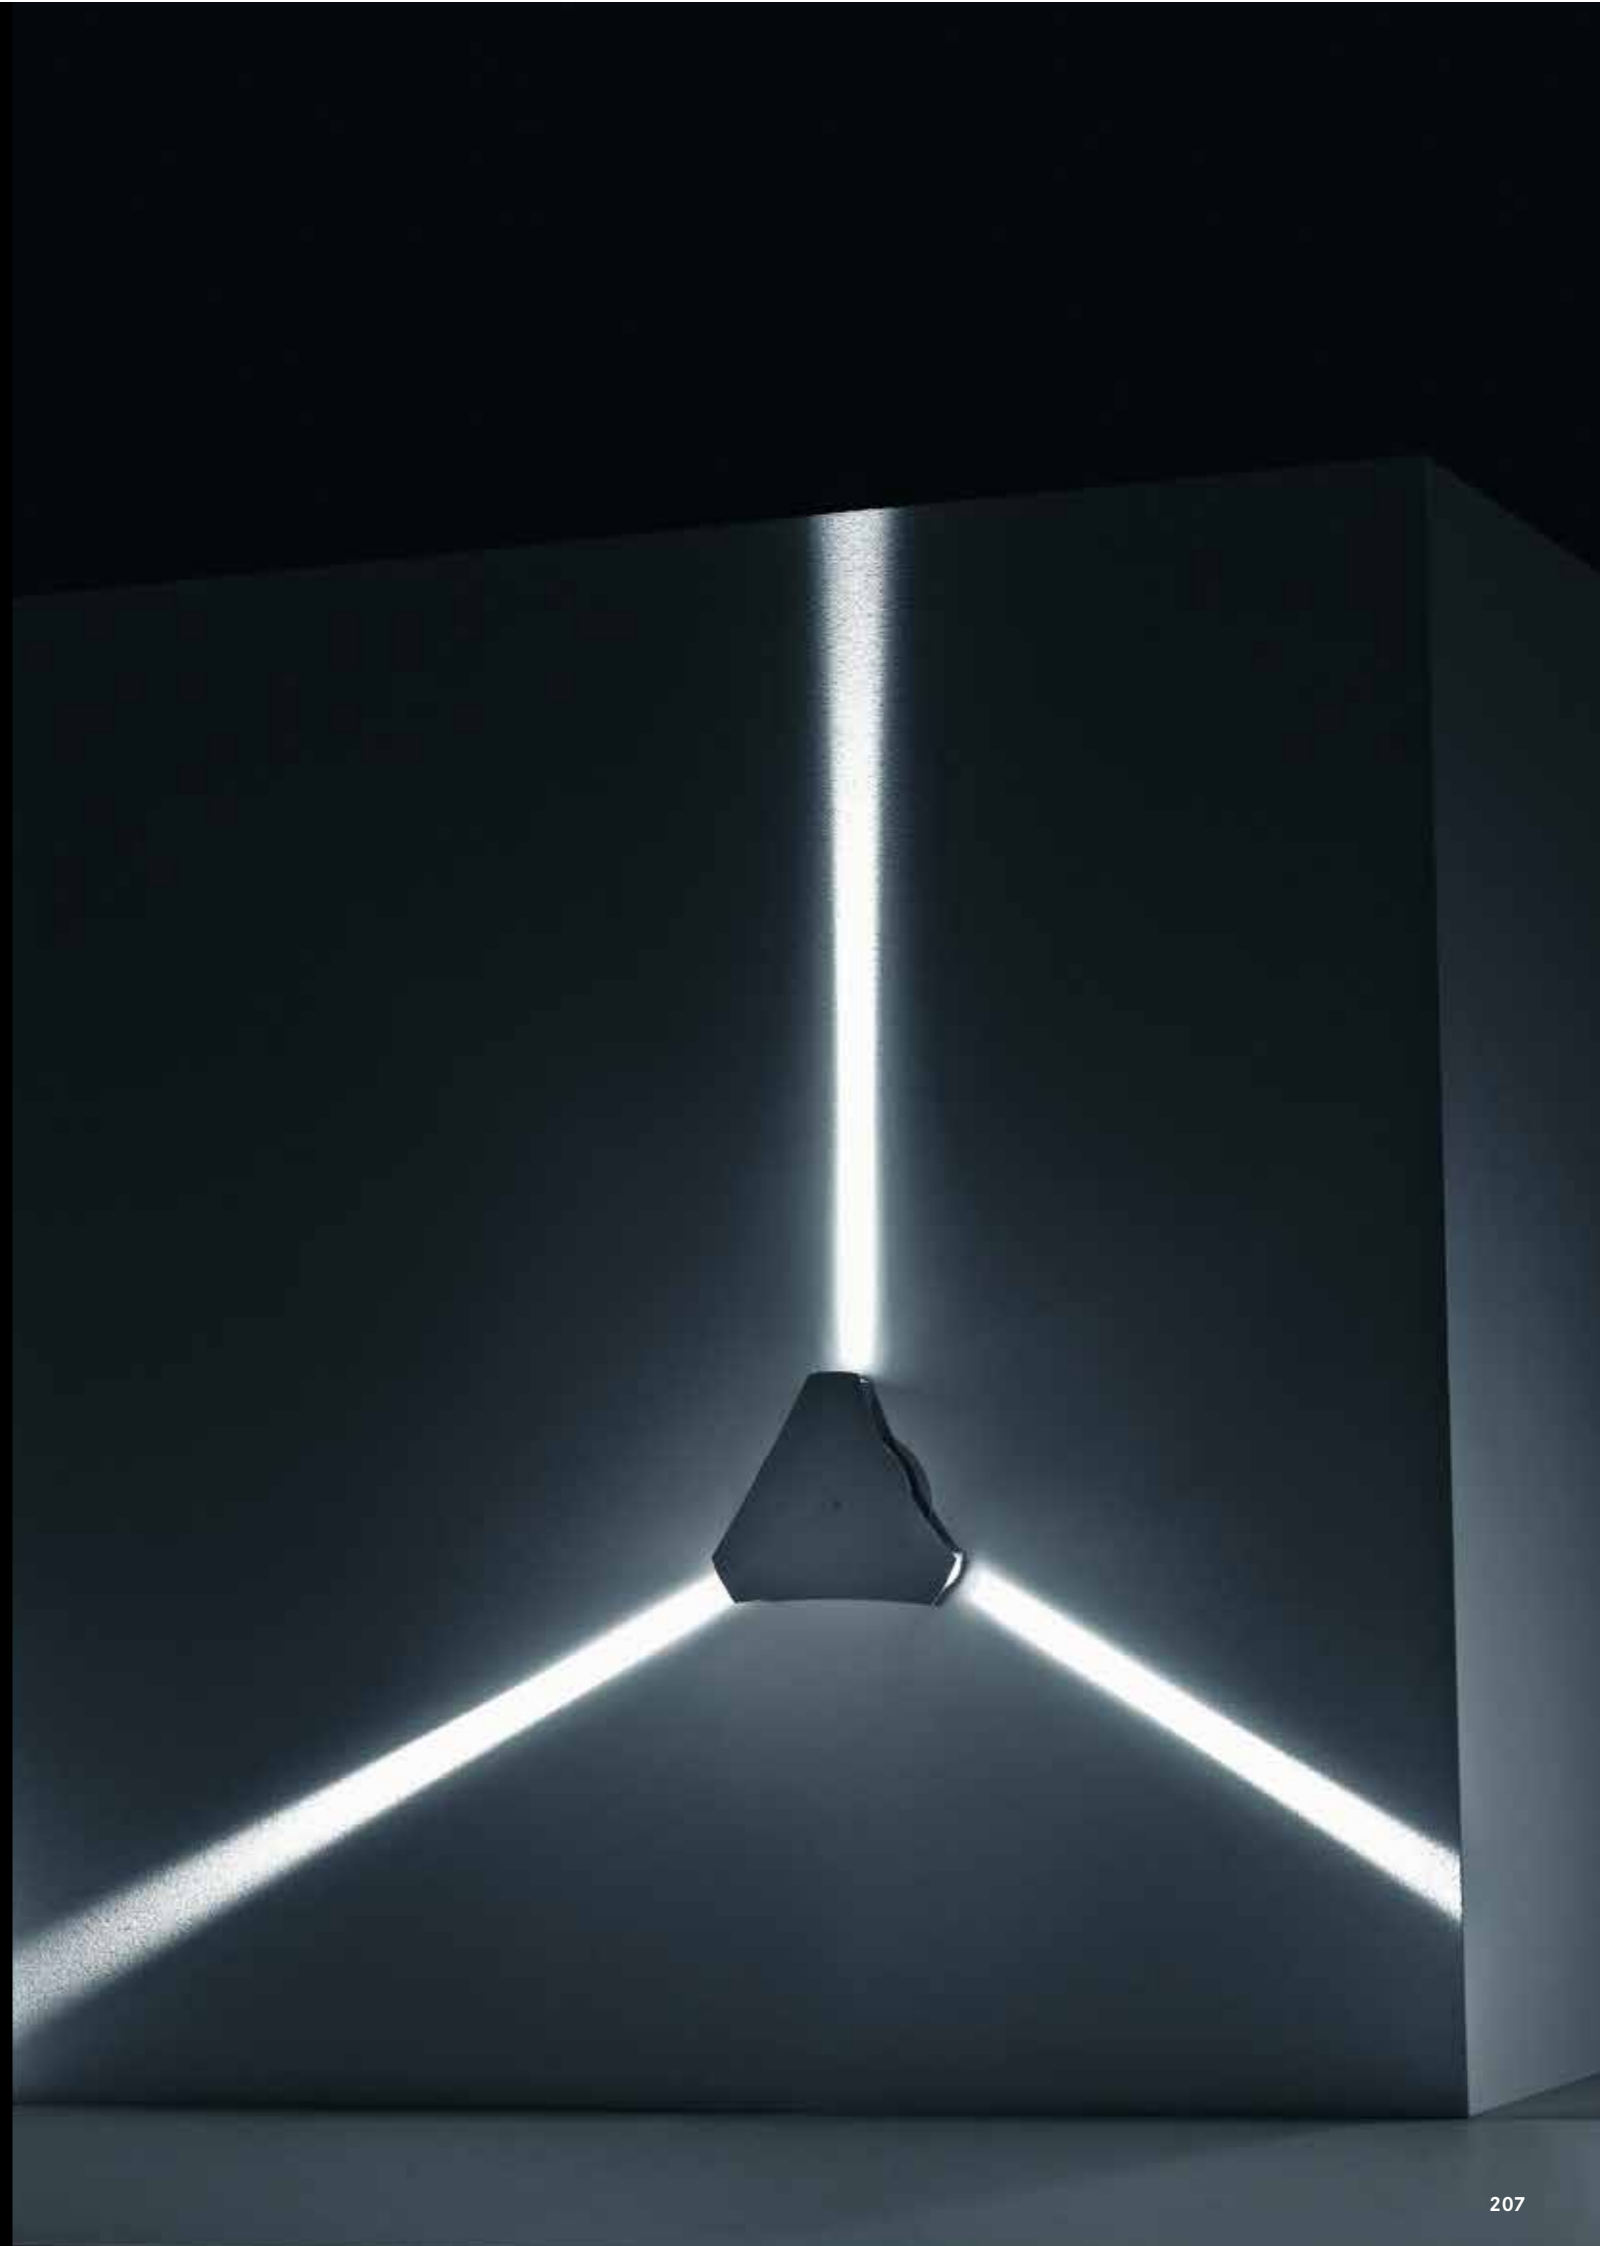

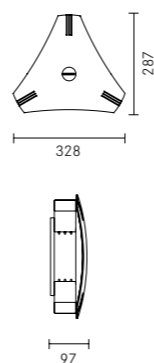


**3 lame 3 Blades 3 Streiflicht**

|                    |        |       |    |         |       |  |
|--------------------|--------|-------|----|---------|-------|--|
| <b>06LA3A6401A</b> | 3x2LED | 500mA | 9W | 3x350lm | 4000K |  |
| <b>06LA3A6491A</b> | 3x2LED | 500mA | 9W | 3x330lm | 3000K |  |
| <b>06LA3A6461A</b> | 3x2LED | 500mA | 9W | 3x125lm |       |  |



**3 Bi-lama 3 Double-blades 3 Doppelstreiflicht**

|                    |        |       |    |         |       |  |
|--------------------|--------|-------|----|---------|-------|--|
| <b>06LA3A6402A</b> | 3x2LED | 500mA | 9W | 3x350lm | 4000K |  |
| <b>06LA3A6492A</b> | 3x2LED | 500mA | 9W | 3x330lm | 3000K |  |
| <b>06LA3A6462A</b> | 3x2LED | 500mA | 9W | 3x125lm |       |  |



**3 Wall washer 3 Wall washer 3 Wall washer**

|                    |        |       |    |         |       |  |
|--------------------|--------|-------|----|---------|-------|--|
| <b>06LA3A6405A</b> | 3x2LED | 500mA | 9W | 3x350lm | 4000K |  |
| <b>06LA3A6495A</b> | 3x2LED | 500mA | 9W | 3x330lm | 3000K |  |
| <b>06LA3A6465A</b> | 3x2LED | 500mA | 9W | 3x125lm |       |  |




**1 Wall washer Wall washer +  
2 lame 2 Blades 2 Streiflicht**

|                     |        |       |    |         |       |  |
|---------------------|--------|-------|----|---------|-------|--|
| <b>06LA3A64012A</b> | 3x2LED | 500mA | 9W | 3x350lm | 4000K |  |
| <b>06LA3A64912A</b> | 3x2LED | 500mA | 9W | 3x330lm | 3000K |  |
| <b>06LA3A64612A</b> | 3x2LED | 500mA | 9W | 3x125lm |       |  |


Altri colori led disponibili *Other Available led colours* Erhältliche LED Farben



Colori cover disponibili *Available colours for covers* Erhältliche Farben für das COVER




**Lame Blades Streiflicht**




| Ref. 4000 K |       |         |
|-------------|-------|---------|
| H (m)       | Ø (m) | Em(lux) |
| 5           | 0,35  | 165     |
| 4           | 0,28  | 259     |
| 3           | 0,21  | 457     |
| 2           | 0,14  | 1030    |
| 1           | 0,07  | 4117    |

**Bi-lama Double-blades Doppelstreiflicht**



| H (m) | Ø (m) | Em(lux) |
|-------|-------|---------|
| 5     | 2,05  | 100     |
| 4     | 1,64  | 156     |
| 3     | 1,23  | 273     |
| 2     | 0,82  | 617     |
| 1     | 0,41  | 2463    |

**Wall washer**



| H (m) | Ø (m) | Em(lux) |
|-------|-------|---------|
| 5     | 1,71  | 38      |
| 4     | 1,37  | 56      |
| 3     | 1,03  | 100     |
| 2     | 0,68  | 222     |
| 1     | 0,34  | 889     |





(IT)

**New performance:**

- nuovi LED con maggior flusso ed efficienza. CRI (indice di resa cromatica): Ra ≥ 80

Apparecchio adatto per installazione in interni ed esterni.

Ideale per l'illuminazione decorativa di pareti, plafoni, portici, facciate ed edifici. Sorgenti: Led warm e cool white, bianco o blu; disponibile su richiesta versione rosso e verde.

Disponibile in tre fasci luminosi combinabili tra loro: lama, bi-lama e wall washer nei colori bianco, blu e su richiesta, verde e rosso.

Sistema in pressofusione di alluminio verniciato nel colore RAL9006.

Cover in termoindurente BMC verniciata nel colore RAL9006 standard e su richiesta nel colore bianco. Alimentazione inclusa.

(UK)

**New performance:**

- for the new LED with higher lumen output and efficiency, CRI (colour rendering index): Ra ≥ 80

*This fitting is suitable both for indoor and outdoor installation.*

*Ideal to light walls, ceilings, porches, façades, and buildings.*

*Light sources: Leds warm and cool white or blue; available also in red and green.*

*Three combinable light beam configurations are available: blade, double blade and wall washer in white and blue, green and red available on request.*

*Aluminium alloy system, painted in colour RAL9006.*

*Cover made of thermosetting BMC, painted, standard colour RAL9006, on request white.*

*Power supply included.*

(DE)

**New performance:**


- für die neuen LEDs mit höheren Lumenpaket und Effizienz, CRI (Farbwiedergabeindex): Ra ≥ 80

Gerät geeignet für die Innen- oder Außeninstallation Ideal für die Beleuchtung von Fassaden, Gebäuden, Decken, Laubengängen, usw.

Lichtquelle: Led warm und cool white oder blau; verfügbar auf Anfrage auch in den Farben rot und grün.



Verfügbar in 3 verschiedenen Versionen, individuell zusammenstellbar: Streiflicht, Doppelstreiflicht, Wallwasher in Farbe weiß und blau und auf Anfrage bernsteinfarben, grün und rot. System aus primärer Aluminiumlegierung, lackiert in Farbe RAL9006. Cover aus wärmegehärtetem BMC, lackiert in Standardfarbe RAL9006 und auf Anfrage weiß.

Integrierte Stromversorgung.

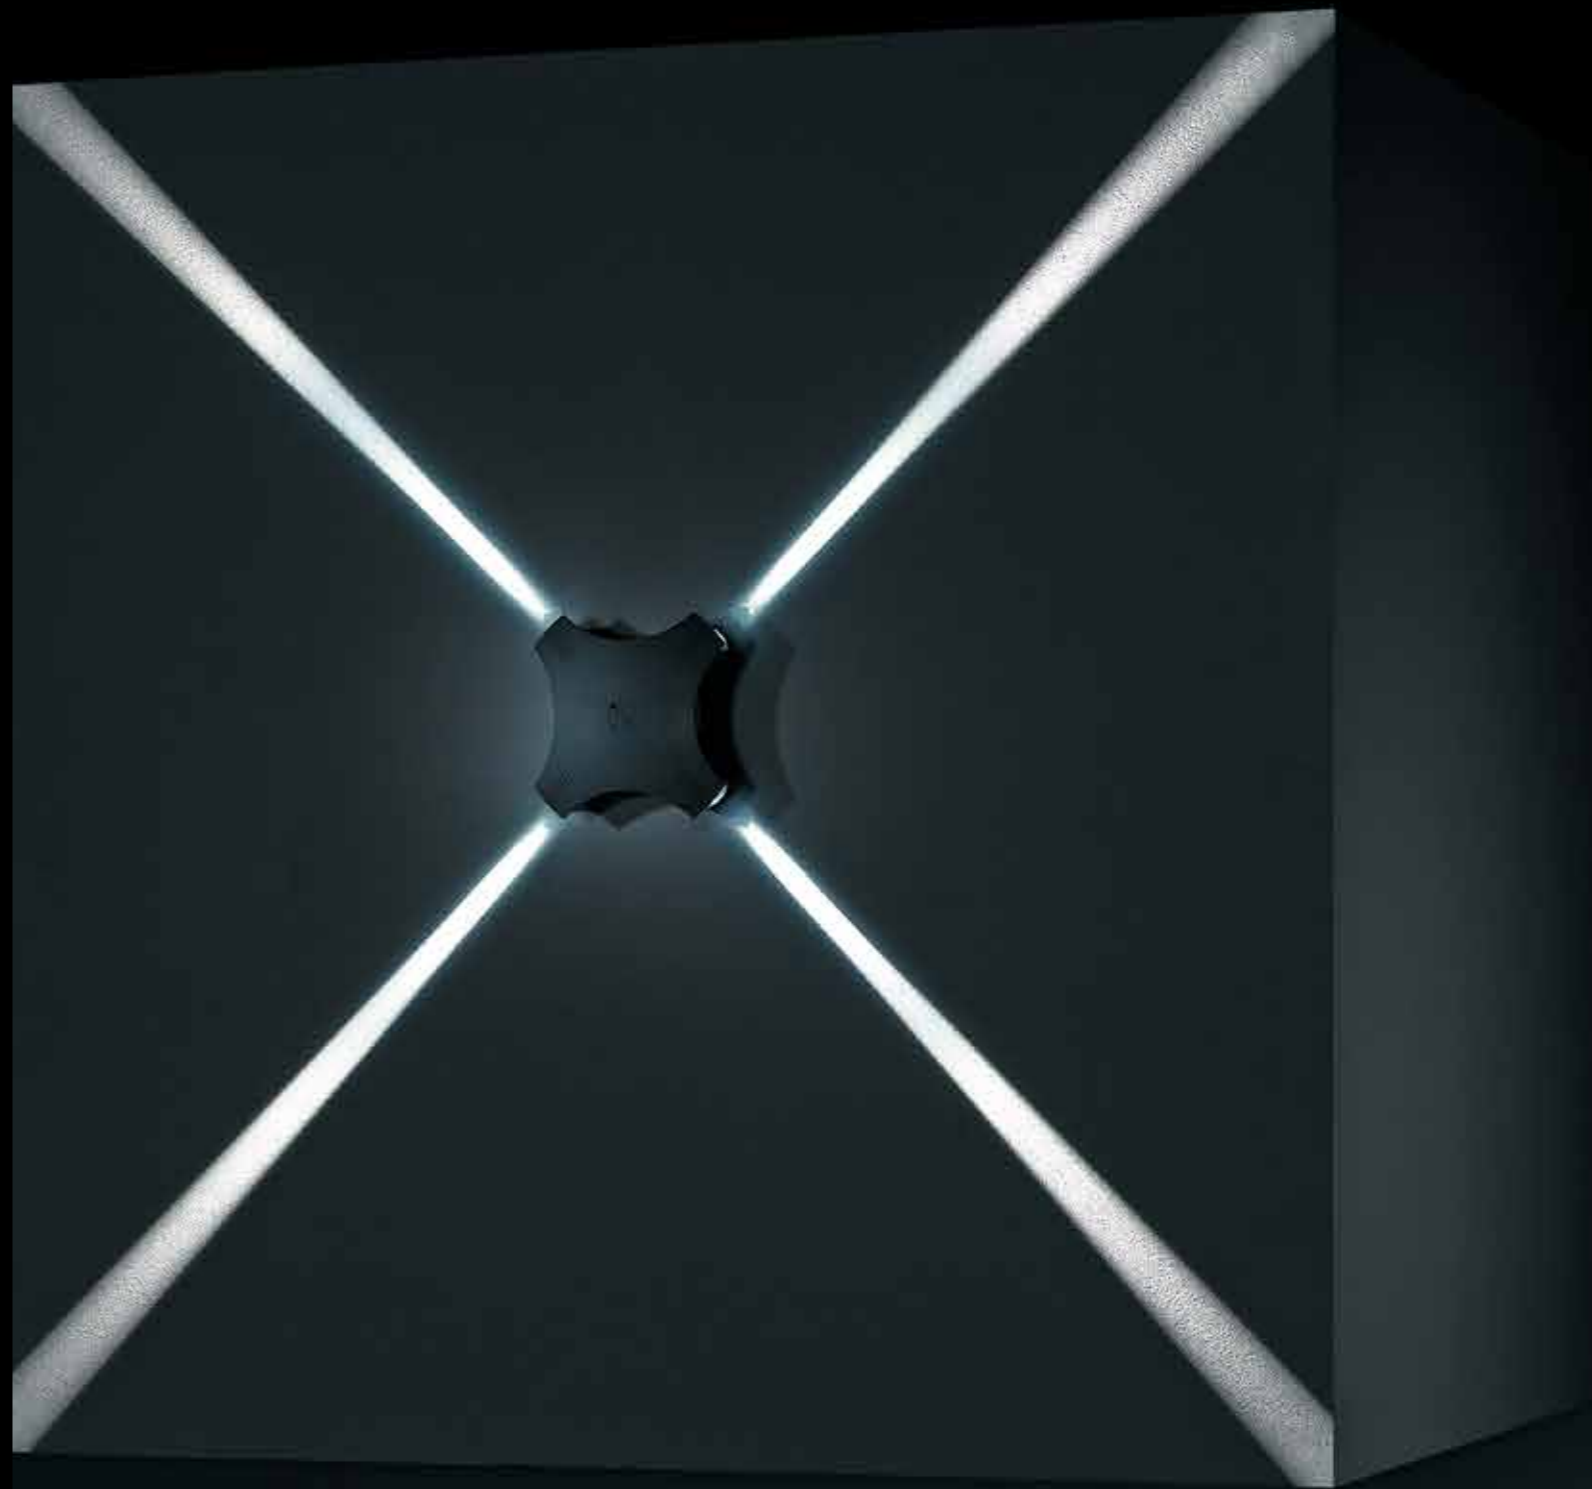

# LED LITE 4

Design by Silvio De Ponte & R&S Cariboni Lite  
with the collaboration of Roberta Dimitri

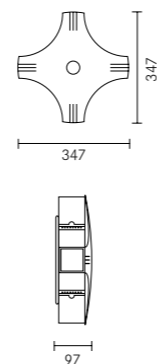

**4 Blade 4 Streiflicht**




|                    |        |       |     |         |       |                                       |
|--------------------|--------|-------|-----|---------|-------|---------------------------------------|
| <b>06LA4A8401A</b> | 4x2LED | 500mA | 12W | 4x350lm | 4000K | <span style="color: yellow;">●</span> |
| <b>06LA4A8491A</b> | 4x2LED | 500mA | 12W | 4x330lm | 3000K | <span style="color: orange;">●</span> |
| <b>06LA4A8461A</b> | 4x2LED | 500mA | 12W | 4x125lm |       | <span style="color: blue;">●</span>   |



**4 Bi-lama 4 Double-blades 4 Doppelstreiflicht**



|                    |        |       |     |         |       |                                       |
|--------------------|--------|-------|-----|---------|-------|---------------------------------------|
| <b>06LA4A8402A</b> | 4x2LED | 500mA | 12W | 4x350lm | 4000K | <span style="color: yellow;">●</span> |
| <b>06LA4A8492A</b> | 4x2LED | 500mA | 12W | 4x330lm | 3000K | <span style="color: orange;">●</span> |
| <b>06LA4A8462A</b> | 4x2LED | 500mA | 12W | 4x125lm |       | <span style="color: blue;">●</span>   |



**4 Wall washer 4 Wall washer**



|                    |        |       |     |         |       |                                       |
|--------------------|--------|-------|-----|---------|-------|---------------------------------------|
| <b>06LA4A8405A</b> | 4x2LED | 500mA | 12W | 4x350lm | 4000K | <span style="color: yellow;">●</span> |
| <b>06LA4A8495A</b> | 4x2LED | 500mA | 12W | 4x330lm | 3000K | <span style="color: orange;">●</span> |
| <b>06LA4A8465A</b> | 4x2LED | 500mA | 12W | 4x125lm |       | <span style="color: blue;">●</span>   |




**2 Blade 2 Streiflicht +**

**2 Wall washer Wall washer Wall washer**



|                     |        |       |     |         |       |                                       |
|---------------------|--------|-------|-----|---------|-------|---------------------------------------|
| <b>06LA4A84012A</b> | 4x2LED | 500mA | 12W | 4x350lm | 4000K | <span style="color: yellow;">●</span> |
| <b>06LA4A84912A</b> | 4x2LED | 500mA | 12W | 4x330lm | 3000K | <span style="color: orange;">●</span> |
| <b>06LA4A84612A</b> | 4x2LED | 500mA | 12W | 4x125lm |       | <span style="color: blue;">●</span>   |



**3 Blade 3 Streiflicht**




|                    |         |        |    |          |        |                                       |
|--------------------|---------|--------|----|----------|--------|---------------------------------------|
| <b>06LA4A6401A</b> | 3x2 LED | 500 mA | 9W | 3x350 lm | 4000 K | <span style="color: yellow;">●</span> |
| <b>06LA4A6491A</b> | 3x2 LED | 500 mA | 9W | 3x330 lm | 3000 K | <span style="color: orange;">●</span> |
| <b>06LA4A6461A</b> | 3x2 LED | 500 mA | 9W | 3x125 lm |        | <span style="color: blue;">●</span>   |


Altri colori led disponibili *Other Available led colours* Erhältliche LED Farben

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| red   | <span style="color: red;">●</span>   |
| green | <span style="color: green;">●</span> |

Colori cover disponibili *Available colours for covers* Erhältliche Farben für das COVER




**Lame Blades Streiflicht**




| Ref. 4000 K |       |         |
|-------------|-------|---------|
| H (m)       | Ø (m) | Em(lux) |
| 5           | 0,35  | 165     |
| 4           | 0,28  | 259     |
| 3           | 0,21  | 457     |
| 2           | 0,14  | 1030    |
| 1           | 0,07  | 4117    |

**Bi-lama Double-blades Doppelstreiflicht**



| H (m) | Ø (m) | Em(lux) |
|-------|-------|---------|
| 5     | 2,05  | 100     |
| 4     | 1,64  | 156     |
| 3     | 1,23  | 273     |
| 2     | 0,82  | 617     |
| 1     | 0,41  | 2463    |

**Wall washer**



| H (m) | Ø (m) | Em(lux) |
|-------|-------|---------|
| 5     | 1,71  | 38      |
| 4     | 1,37  | 56      |
| 3     | 1,03  | 100     |
| 2     | 0,68  | 222     |
| 1     | 0,34  | 889     |